

Fleece ist ein sehr weicher, angenehmer Stoff, mit dem sich leicht nähen lässt. Mit der HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ 600E können Sie ganz einfach Ihre eigene Fleecedecke nähen – und Spaß macht es auch noch! Befolgen Sie dafür einfach Schritt für Schritt die Anweisungen.

# Fleecedecke *mit Stickereien*

**H|CLASS™ 600E**

(Schwierigkeitsgrad mittel)

## SIE BRAUCHEN

Näh- und Stickmaschine HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ 600E  
Bonusmotiv vom H|CLASS™ 600E USB-Stick

2 Teile à 70 x 172 cm großen, hellgrünen, mittelschweren Fleecestoff

Bänder, Breite: 1 cm Länge: 5 m

Bänder, Breite: 8 mm Länge: 5 m

Bänder, Breite: 5 mm Länge: 5 m

Vlies Steam-A-Seam®

40er Rayon-Stickgarn beispielsweise von Robison Anton

Garn für den Unterfaden

INSPIRA® Sticknadel, Stärke 75 (620071796)

Stoffmarker

Rollschneider zum Beispiel von Grace Company True Cut (143100015)

Quiltlineal zum Beispiel von True Cut (143100016)

Quiltunterlage (24" x 36") zum Beispiel von True Cut (143100019)

Stickerschere

## HUSQVARNA VIKING® ZUBEHÖR

Diese und viele andere Zubehörteile für die HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ 600E finden Sie auf unserer Website, [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com), zum Erwerb bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

## ZUSCHNEIDEN

Bänder: 3 x 70 cm 2 von jeder Breite


Bänder: 3 x 170 cm 2 von jeder Breite

## STICKEN

1. Markieren Sie gemäß Abb. 1 Linien auf einem Ihrer Fleecedeckenteile. Versehen Sie horizontale und vertikale Linien mit Mittelpunkten. Markieren Sie die Linien mit Ihrem Stoffmarker oder sticken Sie auf die Mittellinien einen Hefstich in einer Kontrastfarbe (der Hefstich lässt sich nach Abschluss der Stickarbeit einfach wieder herausziehen).
2. Wir haben hier 27 Quiltmotive vom HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ 600E USB-Stick gestickt, s. Abb. (installieren Sie Ihre Software und bereiten Sie Ihre Maschine gemäß Kapitel 6 im Handbuch aufs Stickgen vor).
3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an Ihrem Computer.
4. Gehen Sie zu „Datei“ und klicken Sie auf „Bonus Embroidery Designs“.
5. Klicken Sie anschließend auf den Ordner „Outlines“. Scrollen Sie mit dem Schieberegler nach unten bis zum Stickmotiv „Quilt. xxx“. Doppelklicken Sie auf das Motiv, um es in die Software zu laden.
6. Das Motiv erscheint dann auf dem Bildschirm. Schließen Sie Ihre Stickmaschine mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an und klicken Sie auf „Auf Maschine übertragen“.


7. Fädeln Sie 40er Rayongarn (z. B. von Robison Anton) als Ober- und passendes Nähgarn als Unterfaden ein.
8. Legen Sie Ihre beiden Fleece Teile links auf links so zusammen, dass das markierte Teil oben liegt. Befestigen Sie die beiden Stofflagen mit Sicherheitsnadeln aneinander.
9. Beginnen Sie in der Mitte der Decke mit dem Stickgen der ersten Stickerei. Spannen Sie das Teil so genau wie möglich gemäß den markierten Linien ein (indem Sie in der Mitte des Teils anfangen, verhindern Sie, dass der Stoff sich zu sehr aufstaut). Das beste Ergebnis erzielen Sie, indem Sie von der Mitte nach außen hin arbeiten. In unserem Beispiel haben wir kein Vlies verwendet, da der mittelschwere Fleecestoff stabil genug war. Sollten Sie jedoch einen weichereren Fleece verwenden, bietet sich evtl. das Einspannen auf wasserlöslichem Vlies an, das Sie nach Vollenden der Stickarbeit auswaschen können – der Quilt soll schließlich wendbar sein.
10. Spannen Sie alle Stoffe der Reihe nach ein und sticken Sie die Motive gemäß der Abbildung.

## ZUSAMMENNÄHEN

11. Verwenden Sie Steam-A-Seam® für die Bänder, sodass sie sich leichter auf die Fleece decke nähen lassen. Schneiden Sie dafür das Steam-A-Seam® in derselben Länge wie die Bänder zu. Hinweis: Anstelle von Steam-A-Seam® bietet sich auch die Verwendung eines wasserlöslichen Klebebands an, da sich Fleece nicht immer einfach bügeln lässt. Am besten testen Sie die beiden Möglichkeiten auf einem kleinen Stück Stoff aus und entscheiden sich dann.
12. Befestigen Sie Steam-A-Seam® auf der linken Seite der Bänder. Entfernen Sie das Papier von der anderen Seite (sodass Steam-A-Seam an den Bändern haften bleibt).
13. Legen Sie die Bänder so auf das Vorderteil Ihrer Fleece decke, dass die Klebeseite nach unten zeigt (s. Abb. mit Bändern). Bügeln Sie die Bänder mit geringer Hitze auf den Fleecestoff auf. Testen Sie zunächst an einem kleinen Stück aus, ob Ihr Fleecestoff die Hitze des Bügeleisens verträgt.
14. Fädeln Sie auf Ihrer HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ 600E 40er Stickgarn (z. B. von Robison Anton) als Ober- und passendes Nähgarn als Unterfaden ein.
15. Verwenden Sie zum Annähen der Bänder dekorative Zierstiche. In unserem Fall haben wir uns für die  Stiche 00, 29 und 52 entschieden. Abbildung 2. 00 29 52
16. Beginnen Sie mit dem Annähen der Bänder an den kurzen Seiten und nähen Sie erst dann an den langen Seiten entlang.
17. Versäubern Sie die Kanten des Fleecestoffes mit einem Rollschneider. Stellen Sie sicher, dass die Ecken ausgeglichen sind.
18. Bügeln Sie Ihre Fleece decke vorsichtig – und schon können Sie es sich auf dem Sofa gemütlich machen!

## FERTIG!

1.

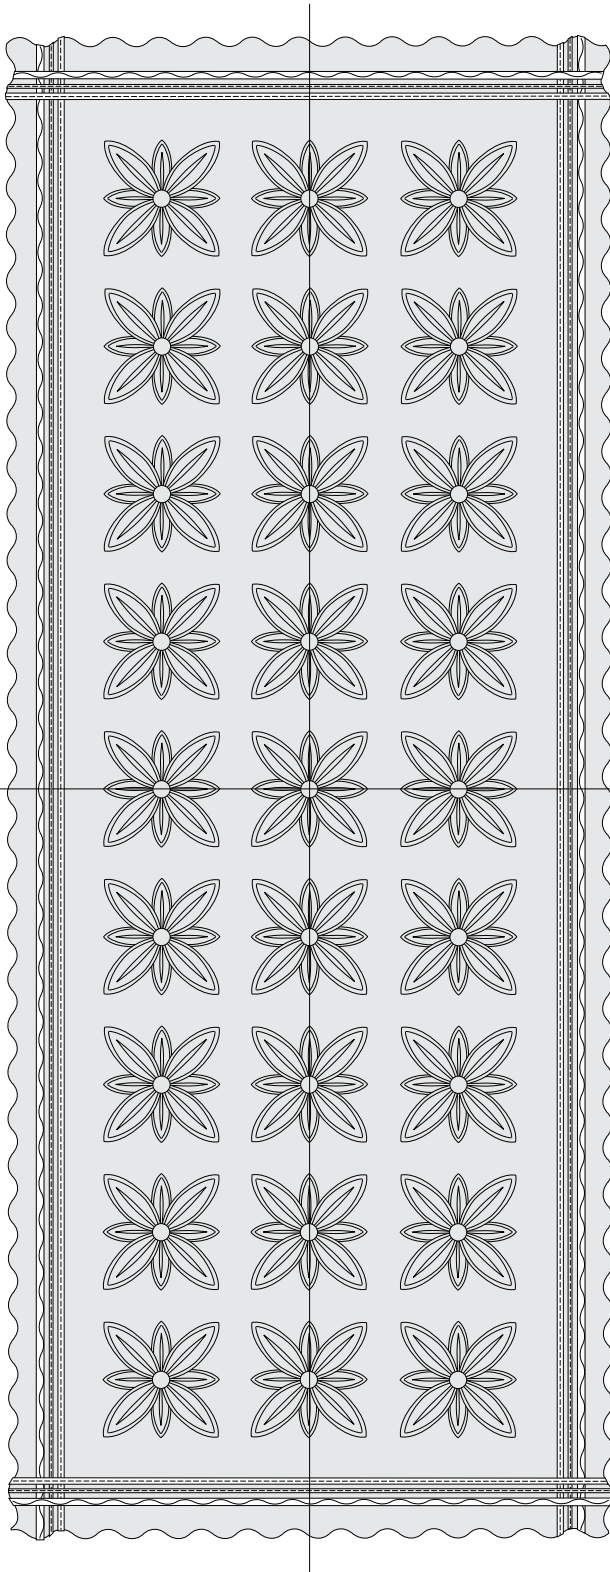

2.

