


Gürtel



Huskylock™

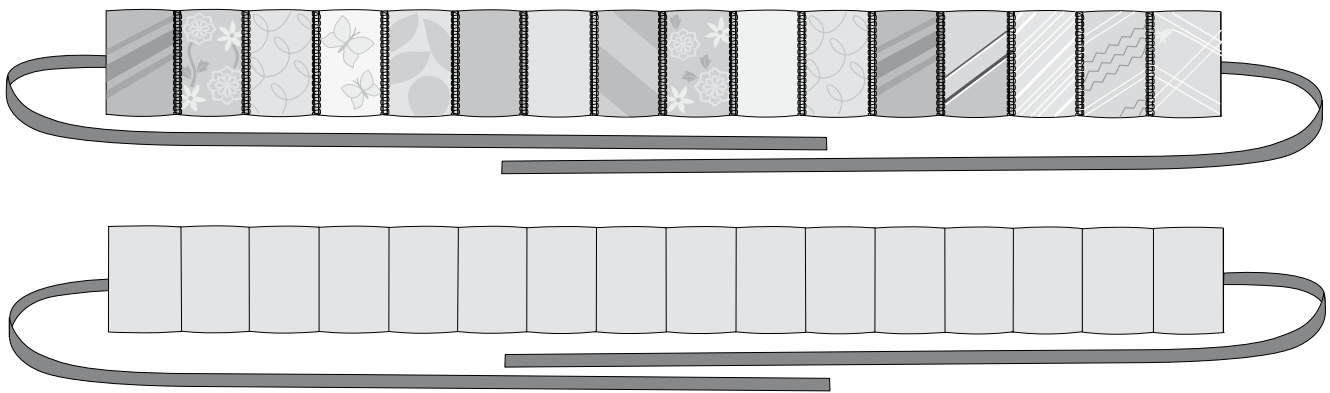

Sie brauchen:

- 5 bis 10 alte Krawatten mit verschiedenen Mustern und Farben
- 55 x 140 cm Seidenstoff für die Rückseite
- 15 x 140 cm Bügeleinlage
- 4,5 m graues Band oder 23 cm grauen Seidenstoff zur Herstellung eines eigenen Bands
- 4 Rollen graues Overlockgarn
- Farblich zum Rückseitenstoff passendes Nähgarn
- Nahttrenner
- Stecknadeln
- Schneidematte

HUSQVARNA VIKING® Zubehör

- HUSKYLOCK™ s21/s25
- HUSQVARNA VIKING® Nähmaschine
- OLFA® Ergonomic Rollschneider.... #415 16 42-01
- Lineal #412 66 17-01
- Transparenten 1/4"-Patchworkfuß.... #412 92 74-47

Diese und weitere Zubehörteile finden Sie im HUSQVARNA VIKING® Zubehörcatalog oder auf unserer Website www.husqvarnaviking.com, zum Erwerb bei Ihrem HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

Hinweis: 6 mm Nahtzugabe sind in allen Abmessungen inbegriffen.

Zuschneiden

Trennen Sie die hinteren Krawattennähte vorsichtig mit einem Nahttrenner auf. Bügeln Sie den Krawattenstoff glatt.

Messen Sie Ihre Taille. Teilen Sie das Messergebnis durch 6 (die fertigen Teile sind 6 cm breit). Nun wissen Sie, wie viele Teile Sie benötigen. Schneiden Sie aus dem Krawattenstoff jeweils Teile von 7 x 15 cm zu. Die Anzahl

der Teile aus jedem Krawattenstoff hängt davon ab, wie viele verschiedene Krawatten Sie verwenden.

Ordnen Sie die Teile ganz nach Belieben nebeneinander an. Orientieren Sie sich dabei an der Abbildung rechts.

Nähen



Fädeln Sie Ihre HUSKYLOCK™ mit grauem Overlockgarn ein und stellen Sie einen 4-Faden-Overlockstich ein. Nähen Sie zunächst die ersten beiden Krawattenteile links auf links aneinander. Nähen Sie dann nach und nach die weiteren Teile an. Bügeln Sie die Nahtzugaben alle in dieselbe Richtung um.

Stellen Sie sicher, dass die Länge der Teile insgesamt dem Umfang Ihrer Taille entspricht. Bei Bedarf entfernen Sie Teile oder fügen Sie Teile hinzu. Schneiden Sie den Gürtel auf eine Breite von 10 cm oder eine beliebige andere Breite zu. Bügeln Sie die Bügeleinlage auf die linke Seite. Schneiden Sie das Rückseitenteil auf dieselbe Größe zu.

Bänder

Schneiden Sie aus dem grauen Seidenstoff 2 Teile mit einer Länge von 2,5 cm und einer Breite 5/8" (1 cm) entsprechend dem Vorderteil aus.


Stellen Sie die HUSKYLOCK™ auf einen 3-Faden-Schmalkantenstich ein. Testen Sie den Nähvorgang zunächst mit einem Stoffrest und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, bevor Sie mit dem eigentlichen Nähen beginnen. Versäubern Sie die Teile zu beiden Seiten. Beim Versäubern der zweiten Seite muss die linke Kante des Stoffes der linken Nähfußkante folgen. So erhalten Sie ein Band mit einer Breite von 1 cm.

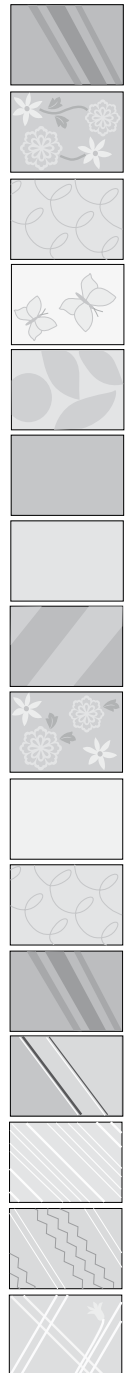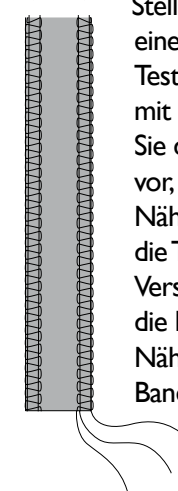

Stecken Sie die Bänder an der rechten Seite der kurzen Enden des Vorderteils fest. Stellen Sie Ihre HUSQVARNA VIKING® Nähmaschine auf Nähen ein. Setzen Sie den transparenten 1/4"-Patchworkfuß ein, wählen Sie mit der Funktion Exclusive Sewing Advisor die Optionen „Unelastisch mittel“ und „Zusammennähen“ und nähen Sie die Bänder an.

Legen Sie das Rückteil auf die rechte Seite des Vorderteils und stecken Sie es fest. Nähen Sie an sämtlichen Seiten entlang. Lassen Sie dabei an einer der langen Seiten eine Öffnung von 15 cm. Bügeln Sie die Nahtzugabe auseinander. Wenden Sie die rechte Seite durch die Öffnung nach außen. Bügeln Sie den Stoff. Nähen Sie die Öffnung von Hand zu.

Nähen Sie über jede einzelne Overlocknaht. So verbinden Sie die Stofflagen miteinander und erhalten einen modischen Quiltlook.

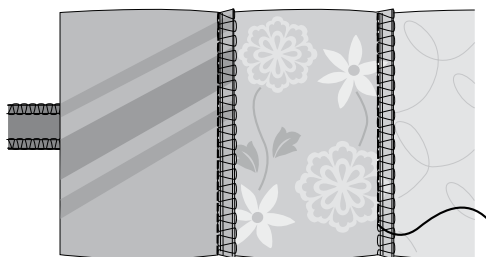

Fertig!