

# Weihnachtlicher Läufer

Größe: ca. 1m Durchmesser

## Nähzubehör

- Seide rot 130 cm x 140 cm
- Baumwolle rot 130 cm x 140 cm für Ausfütterung
- Goldfarbener Stoff 10 cm x 140 cm für Applikationen
- Aufbügelbare Einlage 80 cm x 90 cm
- Volumenvlies 1 m x 1 m
- Goldpaspel 6 m
- Viskose-Stickgarn 40 dtex
- passendes Nähgarn
- INSPIRA™ abtrennbares Stickvlies
- Stecknadeln
- Sicherheitsnadeln
- Schneidematte



## HUSQVARNA VIKING® Nähmaschinen und Zubehör

- HUSQVARNA VIKING® Näh- und Stickmaschine
- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™ Overlockmaschine (optional)
- Stickmuster Nr. 216 aus Stickmusterkollektion „Christmas Giving“ Nr. 920 243-096
- DESIGNER™ Stickrahmen Royal 360 x 200 mm Nr. 4129445-01
- Paspelfuß Nr. 4118510-45
- Offener Freihand Nähfuß Nr. 4128010-45
- ¼" Klarsicht Patchworkfuß Nr. 412 92 74-45
- Rollschneider OLFA® Nr. 415 16 42-01
- Lineal Nr.412 66 17-01
- INSPIRA™ Sticknadel, Stärke 75, Nr. 620071796

Dieses und sonstiges Zubehör finden Sie in unserem HUSQVARNA VIKING® Zubehörcatalog, auf unserer Webseite [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com) oder bei Ihrem nächstgelegenen HUSQVARNA VIKING® Fachhändler.

6 mm Nahtzugabe bei allen Maßen inbegriffen.

## Zuschnitt

### Seide rot:

8 Stück 20 cm x 45,5 cm für Stickbordüren  
1 Stück 1 m x 1 m für Mittelteil

### Baumwolle rot:

1 Stück 1 m x 1 m für Unterseite

### Watteeinlage:

1 Stück 1 m x 1 m für Mittelteil

### Fixiereinlage:

8 Stück 20 cm x 45 cm für Stickbordüren


Bügeleinlage auf die linke Seite der 8 Seidenstücke aufbügeln.

## Sticken

Abbildung 1

Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Sticken ein. Setzen Sie die Sticknadel in die Nähmaschine ein.

Fädeln Sie Stickgarn als Oberfaden und Spulengarn als Unterfaden in die Nähmaschine ein. Bringen Sie den Stickfuß „R“ an.

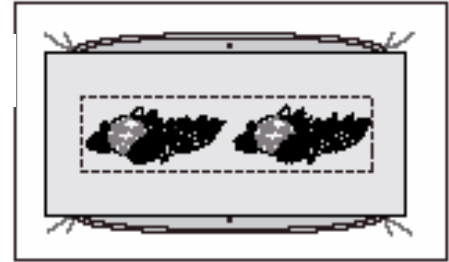

Spannen Sie ein Stück des INSPIRA™ abtrennbares Stickvlies in dem DESIGNER™ Stickrahmen Royal ein. Legen Sie ein rotes 20 cm x 45,5 cm Seidenstück mittig auf das Stickvlies und drücken Sie auf FIX, um das Seidenstück auf das Stickvlies zu heften.


Wählen Sie 2 x Stickmuster Nr. 8 und ordnen Sie beide Stickmuster in einer Reihe mittig in dem Stickrahmen an, wie in der Abbildung gezeigt, um eine Stickbordüre mit 2 Stickmustern zu erhalten.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die rote Seide mit 8 Stickbordüren bestickt haben.  
Abbildung 1

Wenn Sie mit der Stickarbeit fertig sind, positionieren Sie die Stickbordüren mit dem Muster mittig angeordnet, und schneiden Sie sie auf die erforderlichen Maße zu.

Abbildung 2

Abbildung 2

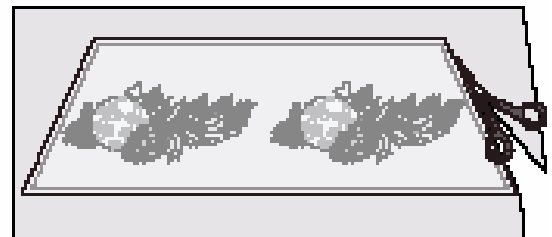

## Nähen

Stellen Sie Ihre HUSQVARNA VIKING® Nähmaschine auf Nähen ein. Fädeln Sie Nähgarn als Oberfaden und Unterfaden ein.

Versäubern Sie alle Stickbordüren mit einem 3-fach-Zickzackstich auf Ihrer HUSQVARNA VIKING® Nähmaschine. Dazu wählen Sie einfach Mittel und Versäubern auf Ihrem SEWING ADVISOR® (Nähberater). Oder verwenden Sie den 3-Faden-Overlockstich Ihrer HUSKYLOCK™ Maschine.

## Paspelieren

Setzen Sie den Paspelfuß ein. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf den Geradstich. Heften Sie die Paspel entlang der Innenkante der roten Seidenbordüren mit Stecknadeln und nähen Sie sie dann ab. Wiederholen Sie den Vorgang für alle 8 Seidenbordüren.

Setzen Sie den ¼" Klarsicht Pachtworkfuß in die Nähmaschine ein.

Heften Sie zwei Seidenbordüren an den kurzen Seitenkanten (15 cm) rechts auf rechts zusammen. Nähen Sie die Seitenkanten zusammen und bügeln Sie die Nahtzugabe einseitig auf.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle roten Seidenbordüren zu einer kreisförmigen Bordüre zusammengenäht sind. Abbildung 3

Abbildung 3




Illustration 3

Heften Sie die kreisförmige Bordüre auf das 1 m x 1 m Mittelteil, wie in der Abbildung gezeigt. Schlagen Sie die Nahtzugabe linksseitig auf die Innenkante der kreisförmigen Bordüre auf. Bügeln und heften Sie die Arbeit mit Stecknadeln fest.

Abbildung 4




Abbildung 4

Setzen Sie den Paspelfuß wieder ein und nähen Sie das Mittelteil ab. Achten Sie darauf, dass die Nadel zwischen der Paspel und dem Stoff einsticht. Schneiden Sie den Stoffüberhang des Mittelteils gemäß Abbildung ab.

Abbildung 5




Abbildung 5

Heften Sie die Paspeln auf die Außenkante der roten Bordüre mit Stecknadeln fest. Lassen Sie die Paspeln an den Stellen überstehen, an denen die Paspelenden aufeinander treffen.

Abbildung 6



Abbildung 6

## Quilten

Legen Sie das Volumenvlies auf eine ebene Fläche. Legen Sie die Baumwolle für die Unterseite auf die Watteeinlage, mit der rechten Seite nach oben.

Legen Sie die rote Bordüre auf die Unterseite, mit der rechten Seite nach unten.

Heften Sie die 3 Stofflagen mit Sicherheitsnadeln zusammen.

Beginnen Sie dabei von der Mitte aus und arbeiten Sie sich zu den Außenkanten vor.

Stechen Sie durch alle Stofflagen mit dem Paspelfuß bis auf eine Öffnung von 20 cm, damit Sie die Matte umschlagen können. Schlagen Sie den Läufer auf die rechte Seite um und bügeln Sie sie glatt. Vernähen Sie die Öffnung mit einigen Handstichen.

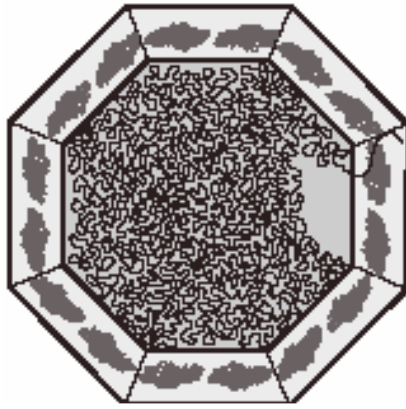


Abbildung 7

Heften Sie das Mittelteil des Läufers mit Sicherheitsnadeln.  
Bringen Sie Ihre HUSQVARNA VIKING® Nähmaschine in den Freihandnäh-Modus.  
Setzen Sie den Offenen Freihandnähuß ein und quilten Sie das Mittelteil mit Freihandquiltstichen.  
Abbildung 7