

## Gürtel

*Design & Anfertigung von Lena Mattsson & Karin Larsson*



### Nähzubehör

- Husqvarna Viking Designer SE
- Roter Baumwollstoff
- Volume Vlieseline™ oder dünner Wattierstoff zum Aufbügeln
- Nähgarn
- Schnalle
- Nähnadel für Nähte von Hand

### Optionales Zubehör von Husqvarna Viking

- Pictogram-Stift (412 08 38-48)

### ZUSCHNEIDEN

Messen Sie Ihre Hüfte. Nehmen Sie dieses Maß x 3 und fügen Sie 20 cm hinzu. Schneiden Sie aus dem Stoff und der Volumen Vlieseline™ oder dem dünnen Wattierstoff zum Aufbügeln einen Streifen in der berechneten Länge und in der Breite der Schnalle zu, wobei an allen Seiten eine Nahtzugabe von 1 cm zugegeben werden muss. Die Volumen Vlieseline™ oder den dünnen Wattierstoff auf die linke Seite des Stoffstreifens aufbügeln.

### NÄHEN

Mit einem Pictogram –Stift, im Abstand von 2 cm Linien anzeichnen, dabei 15-20 cm von einem kurzen Ende und 4 cm von dem anderen kurzen Ende beginnen. Die Markierungen wie gezeigt falten und bügeln.

*Abbildung A*

7/8" (2 cm)


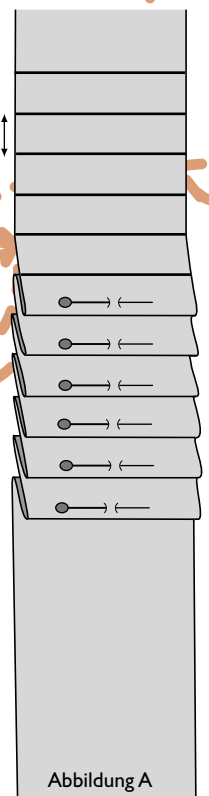


Abbildung A


In die Designer SE Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Auf dem Nähberater „Unelastisch dick“ und „Zusammennähen“ wählen. Zum Befestigen der Falten, von einer kurzen Seite zur anderen eine Naht in der Mitte über die Falten nähen.

*Abbildung B*

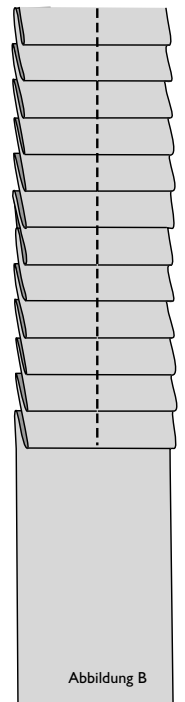


Aus dem roten Stoff ein Stück für die Rückseite ausschneiden, wobei die gefälte Vorderseite als Muster gewählt wird. Die Vorder- und Rückseite rechts auf rechts zusammenstecken und im Geradstich um den ganzen Gürtel nähen wobei nur eine kurze Seite zum Wenden offengelassen wird.

*Abbildung C*

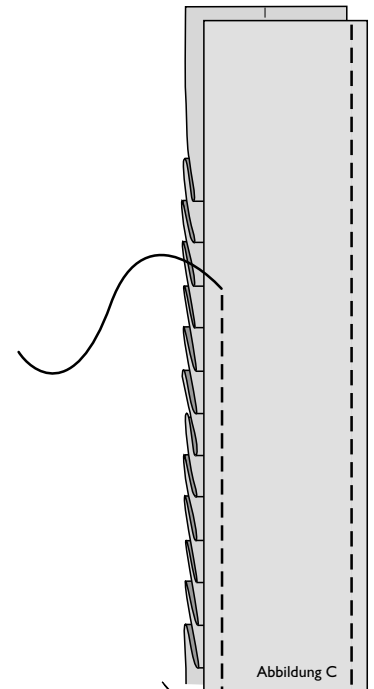

Die Nahtzugaben abschneiden und den Gürtel wenden. Bügeln. Die Nahtzugabe in das offene kurze Ende stecken und bügeln. Die Öffnung zunähen. Die Schnalle einsetzen, das kurze Ende nach hinten umschlagen und von Hand festnähen.

*Abbildung D*

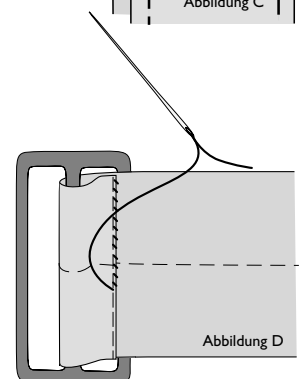

**Husqvarna**

**VIKING**