

## Jeansrock mit Patchworkpartie

*Dieser Rock im modischen Used-Look wurde aus einem alten Paar Jeans und Denimstoff mit Paisley-Muster genäht, der mit Steppnähten im Patchworkstil verziert wurde. Sie brauchen ein Paar abgelegte Jeans oder ein Paar aus dem Secondhand-Laden.*



### **Material und Zubehör**

- Husqvarna Viking Nähmaschine Emma
- Ein Paar Jeans, die um Taille und Hüfte herum gut sitzen
- Denimstoff mit Paisley-Muster oder ein anderer, beliebig gemusterter Stoff
- Piktogrammstift
- Husqvarna Viking Tear-A-Way™ Vlies
- Sulky Rayon Stickgarn Nr. 30, gelb oder goldfarben
- Gelbes Nähgarn

### **VOR NÄHBEGINN**

Die Nähte an der Beininnenseite vom unteren Saum bis zur Schrittnaht mit den Nahttrenner auftrennen. Öffnen Sie die vordere Schrittnaht bis zum Reißverschluss und bei der hinteren Schrittnaht die ganze geschwungene Partie sowie die Hälfte der geraden Naht (siehe Abbildung).

Legen Sie die linke Seite der Schrittnaht vom Vorderteil auf die rechte Seite der Schrittnaht und stecken Sie sie zusammen (die Naht wird die Form eines „J“ haben). Verfahren Sie mit dem Rückteil genauso.

Legen Sie ein Stück des gemusterten Stoffes unter die Öffnung des Vorderteils, und ziehen Sie das zwischen den Hosenbeinen entstehende Dreieck mit dem Piktogrammstift nach. Verfahren Sie mit dem Rückteil genauso, und schneiden Sie die Dreiecke mindestens 5 cm außerhalb der Markierungen aus.

Zeichnen Sie mit dem Piktogrammstift ein Patchworkmuster auf das Vorderteil-Dreieck. (Wir haben nur das Vorderteil dekoriert, aber natürlich kann man auch das Rückteil verzieren.)

Gelbes Stickgarn als Oberfaden und Nähgarn als Unterfaden in die Nähmaschine einfädeln. Zickzackstich mit Stichlänge 0,5 und Stichbreite 3,0. Nähfuß B einsetzen.

Den Stoff mit Stickvlies unterlegen und die Linien nachnähen. Das Stickvlies entfernen.

#### Abbildung A

Geradstich und Stichlänge auf 3,0–3,5 mm einstellen (dickere Stoffe erfordern eine größere Stichlänge). Legen Sie das verzierte Vorderteil unter die Öffnung des Jeansvorderteils und stecken Sie es fest. Nähen Sie das verzierte Stoffteil von rechts her an der Hosenkante entlang fest. Beginnen Sie mit der Beinkante, an der die Nähte überlappen, und entfernen Sie die untere Stecknadel unter der Schrittnaht. Beginnen Sie unter dem überlappenden Bein zu nähen, so gelingt das Ergebnis am besten. Nähen Sie zwei Steppnähte nebeneinander, dann sehen die Nähte genau aus wie gehabt. Das gegenüber liegende Bein ebenso überlappen lassen und nähen

#### Abbildung B

Bei dem Rückteil ebenso verfahren.

Überschüssigen Stoff von unten bis auf 2 cm Nahtzugabe zurückschneiden. Zickzackstich mit Stichlänge 2,0 und -breite 3,0 einstellen. Nähfuß B einsetzen und die Kanten versäubern.

Den Rocksäum sauber schneiden und die Kante versäubern. Nähfuß A einsetzen und Geradnaht einstellen. Einen 1,5 cm breiten Saum umschlagen und absteppen.

#### Abbildung C



Abbildung A

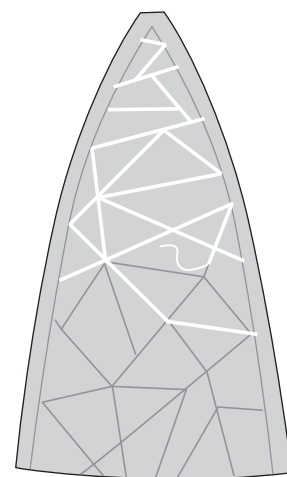


Abbildung B

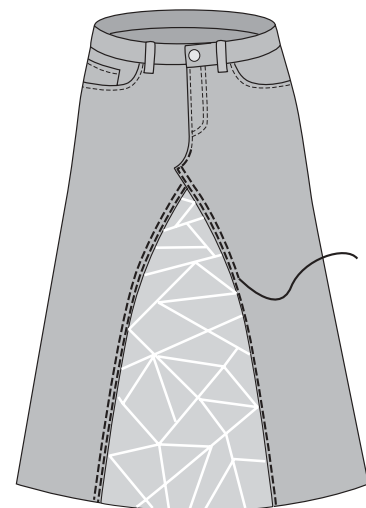


Abbildung C



 **Husqvarna**

**VIKING**