

# Königsmantel

*Designed and Created by Tinneke Pot*

*Dieses lustige und leicht zu nähende Cape hat genau die richtige Größe für Fünffährige*



## **Material**

- Husqvarna Viking Nähmaschine
- 90 cm roter Plüsch, mindestens 110 cm breit
- 60 cm weißer Fleece, Stoffbreite 150 cm
- Schwarze Filzreste für die Tupfen
- Rotes, weißes und schwarzes Nähgarn
- 48 cm Gummilitze, 2 cm breit
- Schließe
- 1 Sicherheitsnadel
- 1 Nähnadel

## **Husqvarna Viking Zubehör**

- Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte (412 40 77-45)

Diese und viele andere Zubehörteile finden Sie im Husqvarna Viking Katalog Zubehör von A–Z, auf unserer Webseite [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com) und außerdem natürlich bei Ihrem Husqvarna Viking Fachhändler.

In allen Maßen ist 1 cm Nahtzugabe berücksichtigt.

## ZUSCHNEIDEN

Aus rotem Plüsch:  
1 Teil, 110 x 77 cm

Aus Fleece:

Ein Streifen für die untere Kante, 20 x 130 cm  
Zwei Streifen für die vorderen Kanten, 11 x 72 cm

Aus dem schwarzen Filz kleine Tupfen ausschneiden.

## NÄHEN

Die Oberkante des roten Plüschteils erst 1 cm umschlagen und bügeln, dann 5 cm und erneut bügeln. Abstecken. Den Kantensteppfuß einsetzen. Rotes Nähgarn als Ober- und Unterfaden in die Nähmaschine einfädeln und die untere Saumkante absteppen. Nähfuß A einsetzen und 2,5 cm über der ersten Naht eine weitere Naht nähen, sodass ein Stofftunnel entsteht. Abbildung A.

Mit Hilfe einer Sicherheitsnadel Gummilitze in den Stofftunnel einziehen. Das Gummiband an beiden Enden festnähen.

Weißes Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln. Die Nähmaschine am Nähberater auf Unelastisch dick einstellen oder Stichlänge 3,0 wählen. Einen der Fleecestreifen für die Vorderkanten mit der rechten Seite nach innen der Länge nach falten. Das Ende mit 1 cm Nahtzugabe zunähen. Überschüssigen Stoff in den Ecken wegschneiden und die rechte Seite nach außen wenden. Abbildung B.

Die Fleecekante rechts auf rechts kantengleich an der einen Vorderkante des Mantels anlegen und stecken. Nähfuß B einsetzen und einen Overlockstich einstellen ☒ (Designer SE, A1:18) oder auf der Huskylock nähen. Die Kanten mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Überschüssigen Stoff dicht an den Nähten wegschneiden. Bei der anderen Vorderkante genauso vorgehen. Abbildung C.

Nähfuß A einsetzen. Den Fleece für die Unterkante des Mantels mit der rechten Seite nach innen der Länge nach falten. Die Enden mit 1 cm Nahtzugabe zunähen. Überschüssigen Stoff in den Ecken wegschneiden und die rechte Seite nach außen wenden. Den Fleecestreifen rechts auf rechts kantengleich an der Unterkante des Mantels anlegen und abstecken. Nähfuß B einsetzen und einen Overlockstich einstellen ☒ (Designer SE, A1:18) oder auf der Huskylock nähen. Die Kanten mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Überschüssigen Stoff dicht an den Nähten wegschneiden.

Schwarzes Nähgarn als Ober- und Unterfaden einfädeln und Dreistufigen Zickzack-Stich einstellen. Die schwarzen Filztupfen über die weiße Bordüre des Mantels verteilt aufnähen.

Die Schließe an beiden Seiten an der Oberkante annähen.

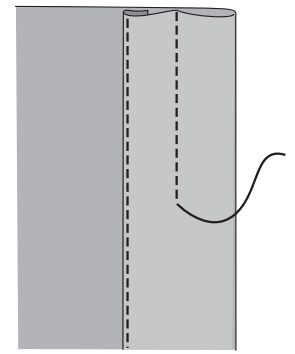


Abbildung A.




Abbildung B.

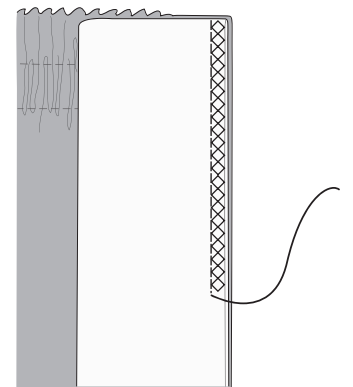


Abbildung C.



 **Husqvarna**

**VIKING**