



Modischer
Pullover mit
Flatlocknähten

Huskylock™ s15



Material

- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™ s15
- Burda Schnittmuster 8028, Ansicht B
- Weißer Sweatshirtstoff (Stoffmenge siehe Schnittmuster)
- 4 Röllchen weißes Overlockgarn
- Nähgarn farblich passend zum Stoff
- 3 Röllchen blaues, rotes und weißes 30 W Rayon-Stickgarn (für die Flatlocknähte)
- Stoffmarker
- Stecknadeln

Zuschneiden

Schneiden Sie die erforderlichen Schnittmusterteile aus dem Schnittmusterbogen aus. Kontrollieren Sie, ob eine Nahtzugabe im Schnittmuster enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, fügen Sie beim Ausschneiden eine Nahtzugabe von 1,5 cm hinzu. Schneiden Sie den Stoff mithilfe der Schnittmusterteile zu.


Verzieren des Kragens und der Ärmelabschlüsse

Zeichnen Sie die Flatlocknähte auf den Kragen- und Ärmelabschlussteilen mit einem Stoffmarker an. Zeichnen Sie diese Linien sowohl auf der linken als auch auf der rechten Stoffseite an. Abbildung 1.

Überlegen Sie sich, welche Farbe die einzelnen Flatlocknähte haben sollen.


Stellen Sie einen 3-Faden-Flatlockstich auf der HUSKYLOCK™ s15 ein und fädeln Sie blaues Stickgarn ein. Im Benutzerhandbuch finden Sie genaue Anleitungen zum Nähen von 3-Faden-Flatlocknähten.

illu 1

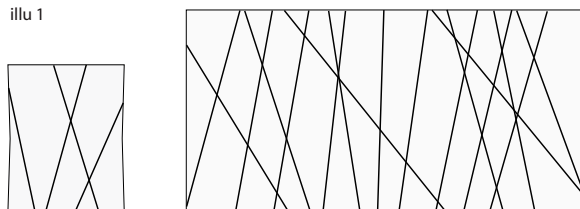

Legen Sie den Stoff an einer angezeichneten Linie zusammen und nähen Sie mit dem Flatlockstich an der Bruchkante entlang (von der linken Stoffseite). Falten Sie den Stoff wieder auf und ziehen Sie ihn glatt, um das Ergebnis begutachten zu können. Abbildung 2.

illu 2

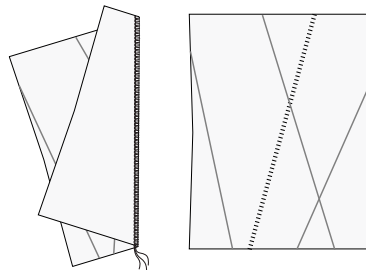


Tipp: Testen Sie den Stich zunächst auf einem Stoffrest, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Wenn Sie zum Beispiel bei sehr lockerer Nadelspannung leicht über die Bruchkante hinaus stechen, ergibt sich ein flacheres Wellen- und Leitermuster.

Nähen Sie jetzt alle blauen Flatlocknähte auf den Kragen- und Ärmelabschlussteilen. Einen schönen Effekt erzielen Sie, wenn Sie manche Nähte von der Stoffoberseite und die restlichen von der Stoffunterseite nähen. Wenn Sie auf der linken Stoffseite an der Bruchkante entlang nähen, bildet sich das Leitermuster des Flatlockstichs auf der rechten Stoffseite. Wenn Sie auf der rechten Stoffseite an der Bruchkante entlang nähen, bildet sich das Wellenmuster des Flatlockstichs auf der rechten Stoffseite.

Fädeln Sie rotes Stickgarn ein und nähen Sie alle roten Flatlocknähte wie zuvor beschrieben. Abschließend nähen Sie die weißen Flatlocknähte.

illu 3

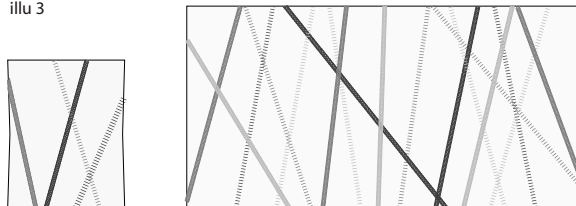

Nähen

- Stellen Sie einen 4-Faden-Overlockstich auf Ihrer HUSKYLOCK™ s15 ein und fädeln Sie weißes Overlockgarn ein.

Nähen Sie den Pullover wie im Schnittmuster angegeben.