

# Bælte

Designet og syet af Lena Mattsson og Karin Larsson



## Materialer

- Husqvarna Viking Designer SE
- Rødt bomuldsstof
- Volumenvlies eller lign. strygbart mellemlæg
- Sytråd
- Bæltespænde
- Synål

## Valgfrit Husqvarna Viking tilbehør

- Pictogrampen (412 08 38-48)

## KLIP

Mål din livvidde. Gang dette mål med 3 og læg 20 cm til.

Klip en strimmel i denne længde og efter bredden på dit bæltespænde, i stof og volumenvlies. Læg 1 cm sømrum langs alle kanter.

Pres volumenvlies på bagsiden af stoffet.

## SY

Marker med en pictogrampen streger for hver 2 cm, startende 15 – 20 cm fra den ene ende og 4 cm fra den anden ende. Fold efter stregerne som illustreret og pres.

*Illustration A.*

Fortsættes


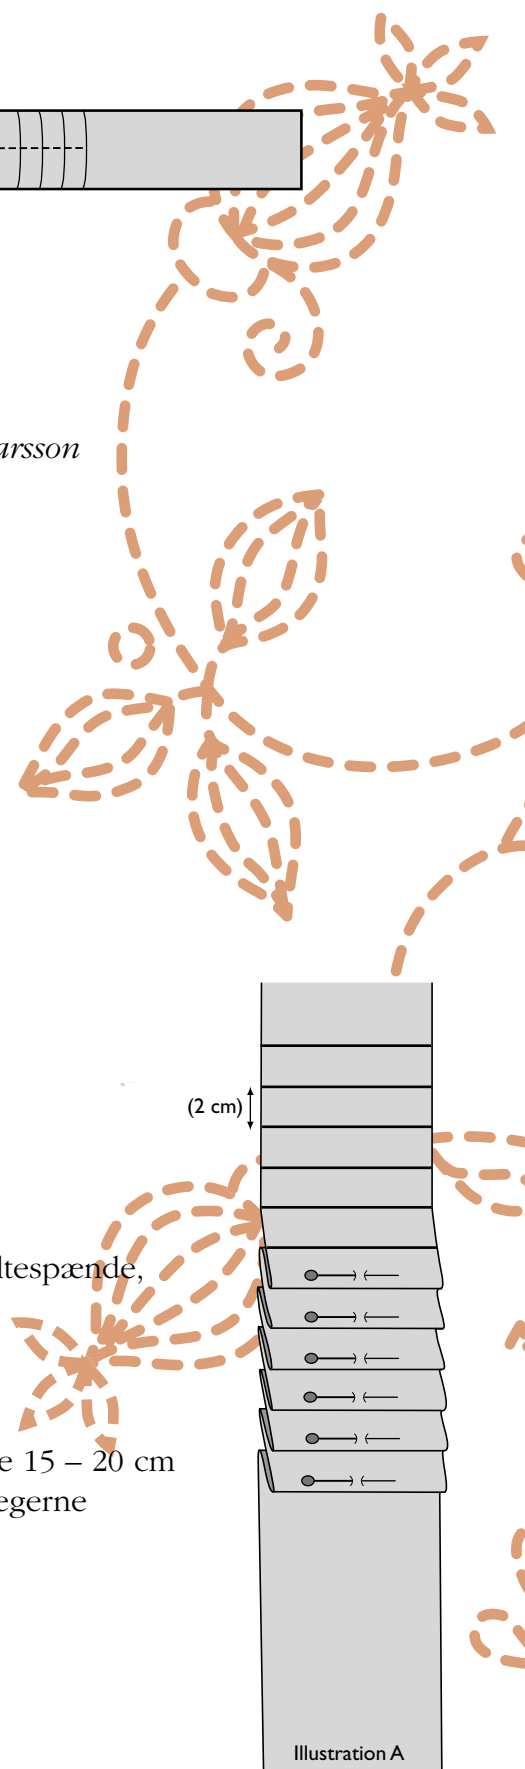


Illustration A


Tråd din Designer SE med sytråd i nålen og på spolen. Vælg Vævet kraftig og Sy sammen i din Syguide. Påsæt trykfod B som anbefalet. Sy en stikning langs midten af stoffet for at hæfte læggene.

*Illustration B.*

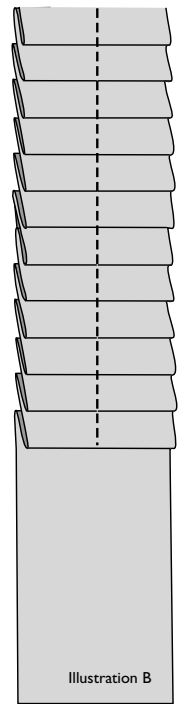

Klip et bagstykke til bæltet i rødt stof. Klip efter det læggede stykke. Nå de to stykker sammen ret mod ret og sy hele vejen rundt langs alle kanter, men lad den ene korte ende være åben til at vende igennem.


*Illustration C.*

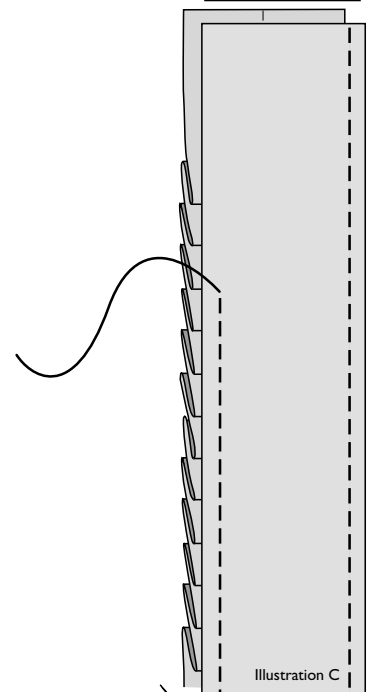

Klip sømrummet ned og vend retten ud. Pres. Fold sømrummet i den åbne korte ende ind og pres. Sy en stikning for at lukke hullet.

Sy bæltet til bæltespændet i hånden.

*Illustration D.*

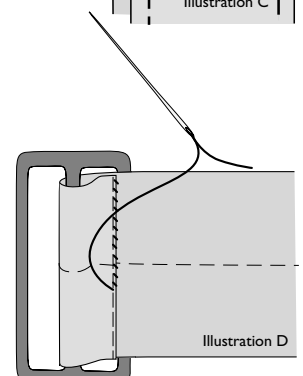

**Husqvarna**

**VIKING**