

## Kalla Liljer



### Du skal bruge

- Husqvarna Viking symaskine
- Husqvarna Viking Huskylock overlock
- Rester af grønt bomuldstof
- Rester af hvid thaisilke
- Pladevat
- 40 cm ståltråd
- 25 cm fiskesnøre (temmelig stift)
- 1 spids genstand (kraftig nål eller lignende)
- Strækblonde
- Sytråd
- Fasturnset, rouleau pinde (412 55 08-01)


### KLIP

Klip stykkerne til stilk og kronblade ifølge illustrationen. 6 mm sømmerum er inkluderet i alle mål.

### SY

**Stilk:** Skift til trykfod A. Vælg ligesøm. Fold det grønne stykke til stilken på den lange led ret mod ret, sy siden og den korte ende sammen.

Træk stofrøret på Fasturn røret. Før vende-wiren ind i røret, og drej den til højre så den yderste "krog" kommer igennem stofenden. Anbring en strimmel pladevat på "krogen", sørg for at pladevattet passer i røret, når du trækker vende-wiren tilbage og vender stofrøret igennem.

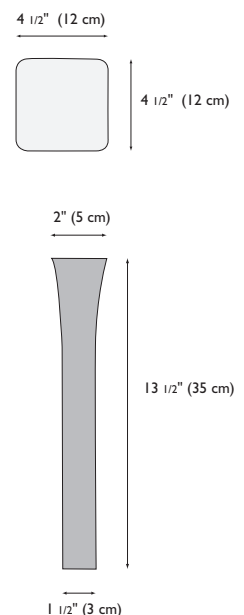

Fold og tape enderne af en ståltråd, og anbring ståltråden i stilken for at stabilisere den. Læg stilken til side. (Billede 1).

**Kronblad:** Vælg 3-trådet rulløsøm på din Huskylock. Anbring siden af den hvide firkant under trykfoden, og sænk den. Indsæt fiskesnøren mellem nålen og overkniven (i fodens åbning), og sy alle 4 sider. Fiskesnøren skal sys med i rulløsømmen for at stabilisere den.

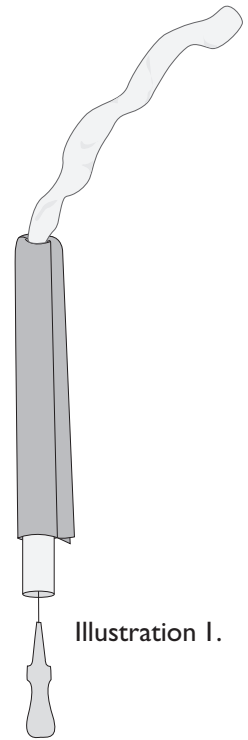


Illustration 1.

**Støvfanger:** Dan en støvfanger ved at vikle smukt blondestof eller blonder uden om lidt fiberfyld omkring en spids genstand. Sy det sammen i hånden. (Billede 2).

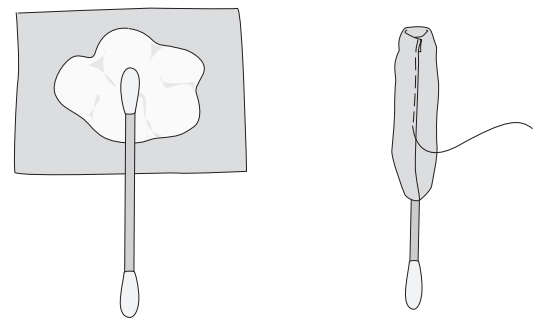


Illustration 2.

Fold og rul et hjørne af en firkant for at forme en Kalla Lilje, og sæt den ind i den grønne stilke med lidt ekstra pladevat som fyld i den øverste del af stilken. Placér støvfangeren i blomsten. (Billede 3).

Sy fast i hånden.

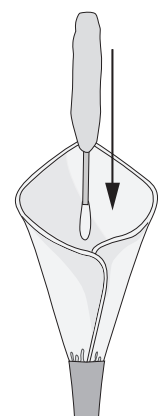


Illustration 3.



 Husqvarna

VIKING