







Kaffe Fassett pude




klip på skrå




1. Spænd det firkantede stykke stof (A) i rammen med tear away stabilisering under. Vælg motiv nr. 18 eller et andet motiv efter


ønske, som passer i 100x100 rammen. Broder og riv det overskydende stabilisering af. Skær stykket til i 16,5x16,5 cm (1/2").




2. Placer en strimmel B ret mod ret med det broderede stykke. Sæt 1/4" quilte trykfod på, for at sikre et perfekt 1/4" (6mm) sømrum. Sy strimlen på.




3. Placer og sy den anden strimmel B, ret mod ret, på modsatte side af midterstykket.




4. Pres sømrummet mod B strimlerne.




5. Placer C strimlerne på hver af de sidste 2 sider af midterstykket og sy dem på.




6. Pres sømrummet mod C strimlerne.




7. Placer D strimlerne ret mod ret på hver side af de sammensyede B + C strimler. Sy og pres sømrummet mod D strimlerne.




8. Placer E strimlerne ret mod ret på hver side af de sammensyede C + D strimler. Sy og pres sømrummet mod E strimlerne.




9. Placer F strimlerne ret mod ret på hver side af de sammen-syede D + E strimler. Sy og pres sømrummet mod F strimlerne.

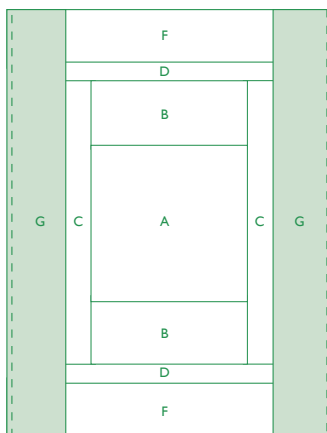


10. Placer G strimlerne ret mod ret på hver side af de sammen-syede E + F strimler. Sy og pres sømrummet mod G strimlerne.

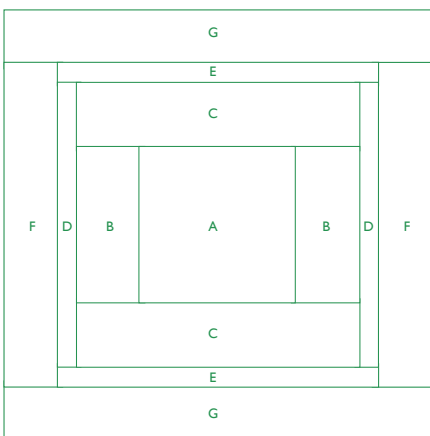


11. Nu er forsiden af puden færdig.




12. Placer den 6mm tykke snor på vrangsiden af skråstrimlen, og fold strimlen rundt om snoren. Sæt den enkelte possementtrykfod på og sy sammen så snoren sys ind.

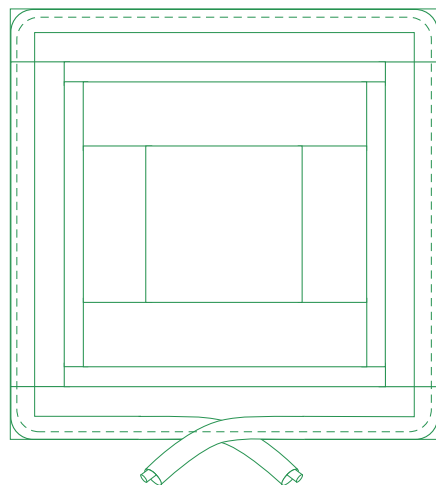


13. Placer den indsyede snor på retsiden af puden med trevlekanterne mod hinanden. Læg enderne af snoren, så de krydser hinanden, med enderne væk fra stoffet. Sy sammen med den enkelte possementtrykfod.

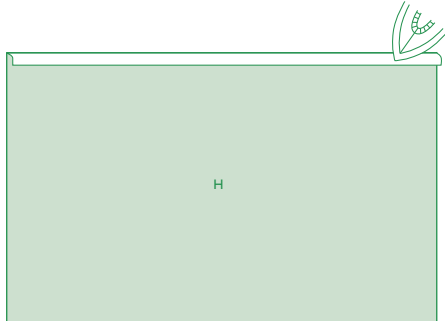

14. Fold og pres 1 cm (3/8") mod vrangside på den ene langside af begge pudebagstykker H.

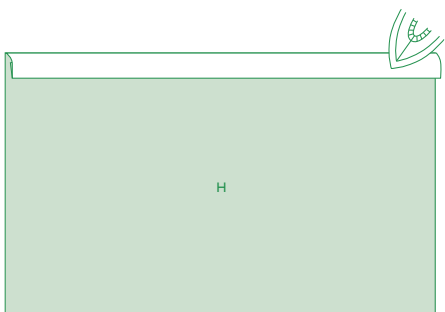

15. Fold og pres dernæst endnu 2 cm mod vrangen, og stik sømmen med en smal stikning. For at få en perfekt smal stikning, anvendes en kantstikningstrykfod, hvor nålen indstilles til den ønskede bredde.

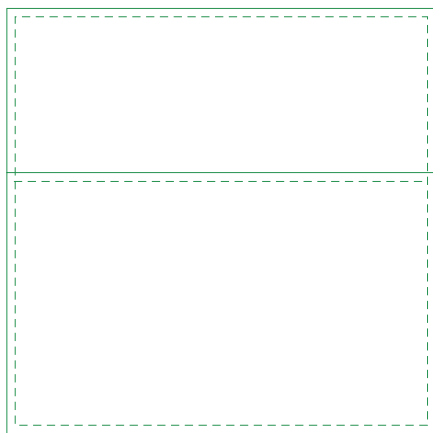

16. Placer H stykkerne, så ombukene overlapper hinanden og danner en firkant på størrelse med pudeforstykket. Nål pudefor- og bagstykke sammen ret mod ret. Sæt den enkelte possementrykfod på og sy rundt om alle fire sider. Klip hjørnerne og den overskydende snor ned og vend retten ud gennem åbningen.

17. Sæt puden i og nyd dit værk!

du kan finde mere stof på www.knitrowan.com



Husqvarna

VIKING