

Betræk til bilrat.



Materialer:

- . 20 cm imiteret pels i samme bredde som omkredsen af rattet.
- . 65 cm elastik, 1 cm bred

KLIP:

Mål omkredsen af rattet i din bil. Klip et 19 cm bredt stykke i den afmålte længde + 1 cm ekstra til søm. Læg de korte sider ret mod ret og sy dem sammen. Del elastikken i to dele og sy dem sammen til to ringe.

SYNING:

Påsat trykfod A. Tråd med sytråd som over- og undertråd. Vælg ligesøm. Fold 3,5 cm mod vrangen i hver side. Placer elastikken inden i de foldede kanter og sy. Illustration A.

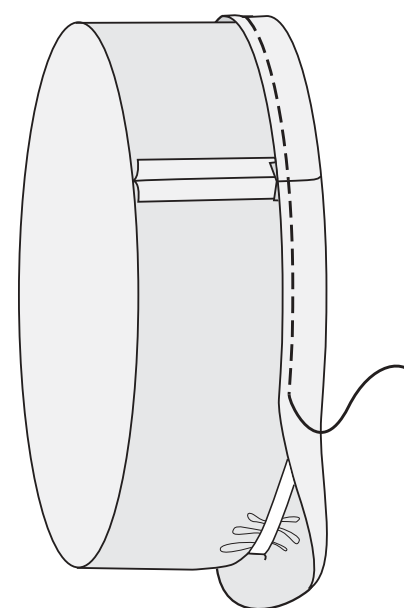


Illustration A.



 **Husqvarna**

VIKING