

Kallat



Näitä tarvitset

- Husqvarna Viking -ompelukone
- Husqvarna Viking Huskylock -saumuri
- vihreitä puuvillakangaspaloja
- valkoisia thaisilkkipaloja
- vanua
- 40 cm rautalankaa
- 25 cm paksubkoa siimaa
- vanupuikko
- joustopitsiä
- Fasturn -tuppilonkääntäjä (412 55 08-01)

LEIKKAA


Leikkaa varsi ja terälehdet kuvan mittojen mukaan.
6 mm saumanvara sisältyy kaikkiin mittoihin.

OMPELE

Varsi: Laita koneeseen paininjalka A. Valitse suoraommel. Taita varren vihreä kangas pitkittäin kaksinkerroin oikeat puolet vastakkain ja ompele pitkä ja toinen lyhyt sivu.

Työnnä Fasturnin putkilo kangastuppilon sisään ja kääntökoukku putkiloon. Kierrä se kiinni kankaan reunaan. Aseta vanu putkilon päähän ja katso, että vanu liukuu tuppilon sisään kääntäessäsi sen.

Käännä rautalanka kaksinkerroin ja kiinnitä päät teipillä yhteen. Työnnä rautalanka tuppilon sisään, niin se pysyy jäykkänä. Siirrä hetkeksi sivuun. (kuva 1).

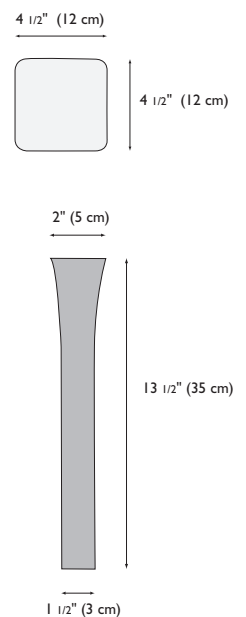

Terälehti: Valitse Huskylock -saumuriisi 3-lankainen kiertopäärme. Aseta valkoinen neliö paininjalan alle ja laske paininjalka. Aseta siima neulan ja yläterän väliin ja ompele neliön ympäri. Siima kulkee sauman sisällä ja tukee reunaa.

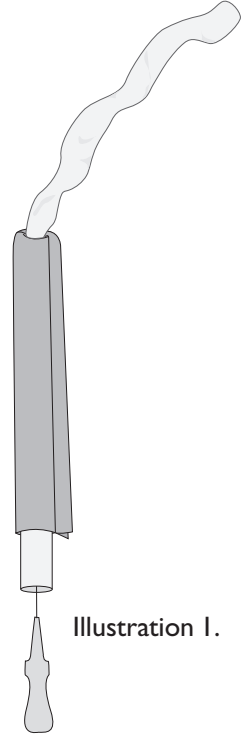


Illustration 1.

Emi: tee emi kietomalla vanua ja kaunista pitsiä pumpulipukon ympärille. Kiinnitä käsin. (Kuva 2).

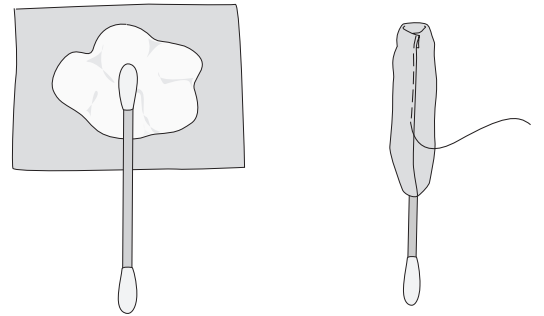


Illustration 2.

Taita ja pyöritä valkoinen kangas kalkan terälehdiksi ja työnnä se vihreän varren sisään. Täytä kiinnityskohta vanulla ja kiinnitä emi. (Kuva 3).

Ompele paikalleen käsin.

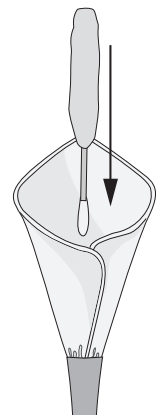


Illustration 3.



Husqvarna

VIKING