

Muodikas hame vanhoista farkuista

Tämä huippumuodikas hame on ommeltu vanhoista farkuista ja kashmirkuvioisesta denimistä, johon on vielä ommeltu tilkkuompeleita koristeeksi. Uudista vanhat farkkusi tai osat kirpparilta käytetyt.



Näitä tarvitset

- Husqvarna Viking Emma -ompeelukone
- Vyötärön ja lantion kohdalta sopivat farkut
- Kasmirkuvioista tai muuta mieleistäsi kangasta
- Pictogram-tussi
- Husqvarna Viking Tear Away[®] -tukikangasta
- Keltaista tai kullaväristä Sulky -kirjontalankaa no 30
- Keltaista ompelulankaa

ENNEN OMPELUA:

Ratko farkkujen sisäsaumat auki. Avaa myös etupuolen haarasauma vetoketjuun asti ja takakappaleen kaareva osa ja puolet suorasta. Katso kuvaa.

Aseta haarasauman vasen puoli oikean puolen päälle ja kiinnitä nuppineuloilla. Saumasta tulee J:n muotoinen. Asettele takakappale samoin.

Aseta palanen kuviollista denimiä etuaukon alle. Piirrä Pictogram-tussilla kankaaseen "kolmio", joka muodostuu lahkeiden väliin. Tee takakappaleelle samoin. Leikkaa kankaasta kolmiot, ja lisää reunoille ainakin 5 cm:n vara.

Piirrä Pictogram-tussilla etukappaleen kolmion tilkkutyökuvio. Tässä on koristeltu vain etukappale, mutta voit koristella myös takakappaleen.

Pujota ylälangaksi kullaväristä kirjontalankaa ja puolaan tavallista ompelulankaa. Säädä siksakin tikin pituudeksi 0.5 ja ommelleveydeksi 3.0. Napsauta koneeseen paininjalka B. Pane työn alle irtirevittävä tukikangas ja ompele piirrosviivojen päältä. Poista tukikangas.


Kuva A



Kuva A

Valitse suoraommel. Säädä tikin pituudeksi 3.0 - 3.5. Paksumpi kangas vaatii pidemmän tikin. Aseta koristeltu kolmio farkun aukon alle ja kiinnitä nuppineuloilla ensin se lahje, joka jää alimmaiseksi. Siirrä ensimmäinen nuppineula reunan alle ja aloita tikkaaminen päällimmäisen lahkeen alta. Ompele kaksi vierekkäistä päällitikkausta alkuperäisten tapaan. Aseta vasen lahje päälle ja tikkaa se.

Kuva B

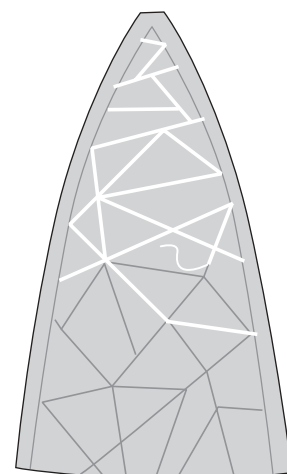


Kuva B

Ompele takakappaleet samoin.

Leikkaa nurjalta liika kangas pois, mutta jätä 2 cm:n saumanvara. Valitse jälleen siksak, tikin pituus 2.0 ja ommelleveys 3.0. Napsauta koneeseen paininjalka B ja huolittele reunat.

Tasoita hameen helma ja ompele reunaan siksak. Napsauta koneeseen paininjalka A ja valitse suoraommel. Käännä helmaan kaksinkertainen 1.5 cm:n päärme. Ompele helmaan päällitikkaus.

Kuva C

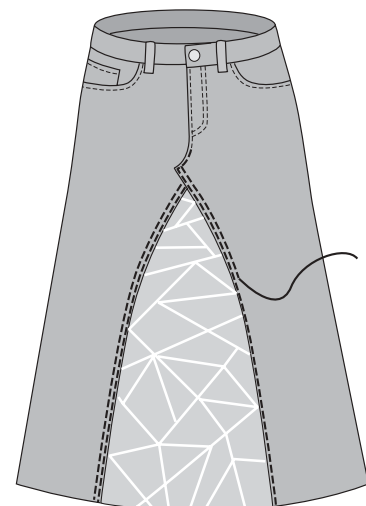

Kuva C



 **Husqvarna**

VIKING