

# Ceinture

*Conçu et réalisé par Lena Mattsson & Karin Larsson*



## **Fournitures et matériel**

- Designer SE Husqvarna Viking
- Tissu en coton rouge
- Entoilage Vlieseline™ ou tissu fin thermocollant
- Fil à coudre
- Boucle de ceinture
- Aiguille pour couture à la main

## **Accessoire Husqvarna Viking en option**

- Stylo Pictogramme (412 08 38-48)

## **DECOUPE**

Mesurez votre tour de taille. Multipliez cette mesure par 3 et ajoutez 20 cm. Découpez une bande de tissu et une bande de Vlieseline™ de cette longueur et de la largeur de la boucle, en ajoutant 1 cm de tous les côtés pour le rentré. Thermocollez la bande de Vlieseline™ au fer sur l'envers de la bande de tissu.

## **COUTURE**

A l'aide du stylo pictogramme, tracez des lignes verticales tous les 2 cm, en commençant à 15-20 cm d'un bord court et à 4 cm de l'autre bord court. Pliez le long des lignes comme sur l'illustration et repassez.

*Illustration A.*

Cont.


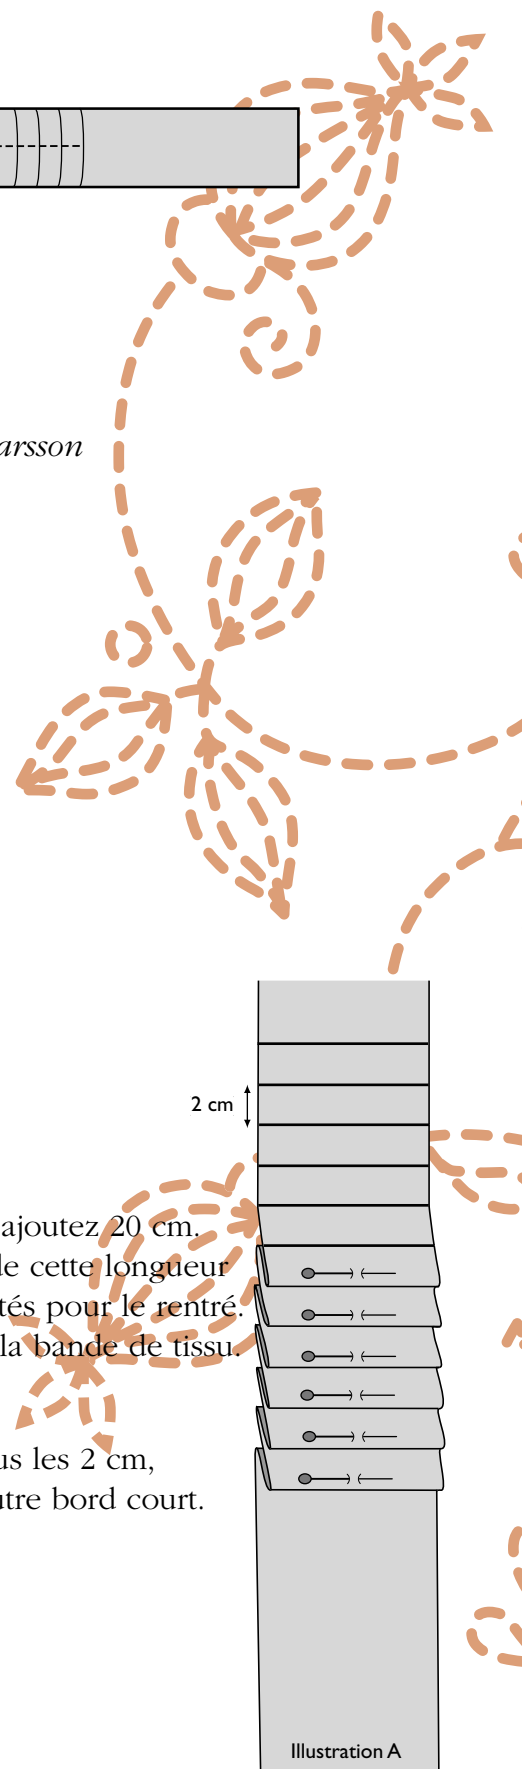


Illustration A


Enfilez votre Designer SE avec du fil à coudre comme fil supérieur et dans la canette. Sélectionnez « Tissé épais » et « Assemblage » dans le Guide de Couture. Installez le pied-de-biche B. Pour renforcer les plis, piquez une couture au centre d'un bout à l'autre de la ceinture, par-dessus les plis.

*Illustration B.*

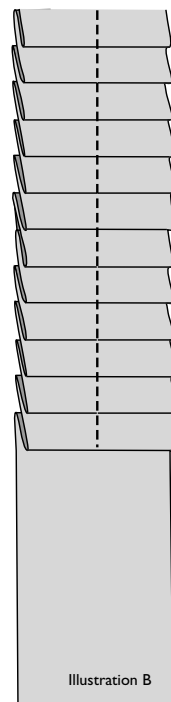


Découpez une pièce dans le tissu rouge pour l'intérieur de la ceinture, en utilisant la bande précédemment réalisée comme patron. Epinglez les pièces endroit contre endroit et piquez un point droit tout autour, en laissant une petite ouverture pour retourner sur l'endroit.

*Illustration C.*

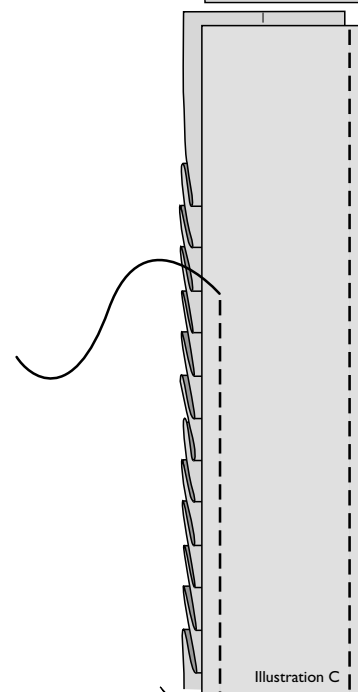

Coupez l'excédent de tissu et retournez le tissu sur l'endroit. Repassez. Rentrez l'excédent de tissu à l'intérieur de la petite ouverture et repassez. Surpiquez par-dessus l'ouverture pour la fermer. Insérez la boucle, pliez le bord du tissu et piquez à la main.

*Illustration D.*

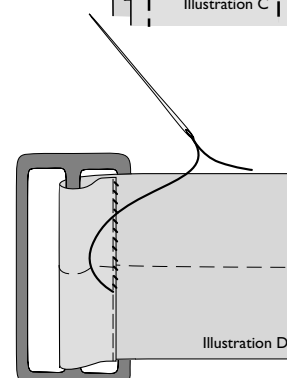

**Husqvarna**

**VIKING**