


Rideau



Ce rideau peut servir de séparation dans une pièce. La longueur et la largeur peuvent se modifier par l'ajout ou la suppression des carrés. Nous avons utilisé 4 carrés sur la largeur et 7 carrés sur la longueur. La taille de l'ouvrage terminé en tenant compte des espaces et des nœuds est de 42 x 101 cm. Nous avons utilisé différentes nuances de bleu pour les carrés et un bleu pour le fil et les cordons. Les tissus sont en popeline et nylon et sont utilisés indifféremment à l'envers et à l'endroit. Cet ouvrage est adapté à tous les tissus non extensibles.

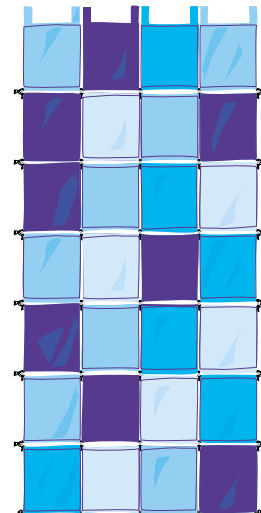

Fournitures

- Nylon et popeline (ou d'autres tissus) dans de différents tons de bleus pour réaliser un rideau de la taille de votre choix. (Découpez en double dans un tissu des morceaux de 25 x 35 cm).
 - Ruban ou corde non extensible (6-7 mm) (suffisamment large pour couvrir les petits bords de tous les carrés + pour faire des nœuds sur les côtés et pour laisser un espace de 2 cm entre chaque carré.)
 - Fil en coton nacré DMC ou un autre fil de broderie (en quantité suffisante pour couvrir les grands bords de tous les carrés).
 - **Glands**
 - Ruban fin ou du fil, (1-2 mm en diamètre) (suffisamment fin pour permettre d'enfiler les glands lorsqu'il est doublé).
 - Fil à broder Sulky en rayonne, épaisseur 30, coloris assorti
 - Fil Sulky invisible
 - Fil pour boutonsnières
- Facultatif :
- Toile thermocollante pour solidifier les carrés en tissu fin

Accessoires en option :

- Tube fasturn (412 55 08 01)
- Pied bordeur (412 2802-45)

DÉCOUPEZ

- 16 bandes de 5 x 20 cm, pour réaliser 8 pattes
- 28 rectangles coupés en double 25 x 35 cm


Piquez

Carrés en tissu :


Repassez la toile thermocollante sur les carrés en tissu fin afin d'obtenir la même épaisseur sur tous les carrés.

Pour préparer les carrés :

Piquez un carré à la fois. Prenez un carré double et mettez les morceaux envers contre envers, bord à bord. Installez le pied-de-biche J ou le pied bordeur en option afin de piquer le fil sur les grands bords. Réglez votre machine à coudre Husqvarna Viking sur un point zig-zag renforcé, largeur du point 3.0. Placez le fil et le bord du tissu près du bord du pied-de-biche. Piquez le long des grands bords du rectangle, en attachant le fil au bord au fur et à mesure que vous piquez.

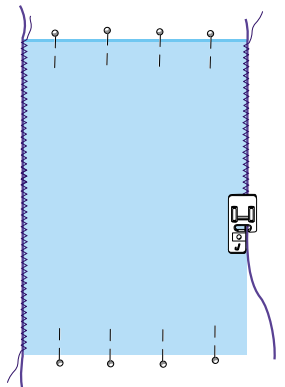


Pliez et repassez les petits bords en laissant un rentré de 2 cm en bas, afin de réaliser un tunnel pour le ruban ou la corde. Installez le pied-de-biche B. Piquez le tunnel avec un point zig-zag renforcé.




Piquez tous les carrés de la même manière et mettez-les de côté.

Anses :

Pour piquer une patte, placez deux bandes endroit contre endroit et piquez les grands bords en laissant un rentré de 6 mm. Retournez le tissu à l'aide d'un tube Fasturn. Repassez. Installez le pied-de-biche D, ajustez la position de l'aiguille à gauche et surpiquez la patte des deux côtés des grands bords.




Piquez toutes les pattes de la même manière et surfilez les petits bords avec un point zig-zag renforcé pour les empêcher de s'effiloche.

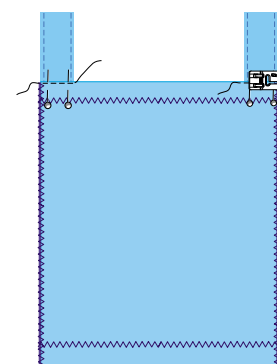


Placez les carrés sur une grande surface plate. Assemblez-les comme il vous plaît.

Epinglez une patte dans chaque coin des carrés du haut. Piquez les pattes avec du fil Sulky invisible.


Utilisez un tube Fasturn pour faire passer le ruban ou la corde dans toutes les coulisses horizontales. Laissez un espace d'environ 2 cm de large entre chaque carré et laissez dépasser environ 5 cm de cordon de chaque côté extérieur.

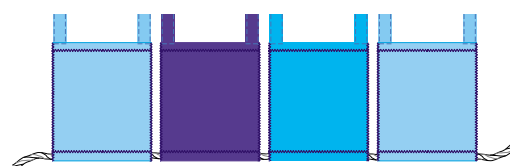

Pour assembler les rangées de carrés, enroulez le fil fin autour du cordon ou du ruban supérieur. Enfilez les extrémités du cordon dans le gland et attachez-les avec un nœud en dessous du ruban ou du cordon inférieur (voir l'illustration). Effilochez les extrémités du cordon.



Nouez de la même manière les rubans ou les cordons sur les côtés avec un fil fin et un gland. Terminez les extrémités en les entourant d'un fil pour boutonnières et en les effilochant.



Nouez les extrémités inférieures du ruban ou du cordon afin de les terminer.



Husqvarna

VIKING