

Housse de coussin



Cette housse de coussin a été réalisée avec du lin de différents coloris assortis.

Taille de l'ouvrage terminé : 70 x 70 cm

Fournitures de couture :

- Lin beige 73 x 73 cm
- Lin cerise 40 x 40 cm pour réaliser un grand cercle appliqué
- Lin bordeaux 26 x 26 cm pour réaliser un cercle appliqué de taille moyenne
- Fausse fourrure blanche 16 x 16 cm pour réaliser un petit cercle appliqué
- Un coussin 70 x 70 cm
- Toile thermocollante Vliesofix
- Fil à coudre
- 3 bobines de fil à broder Sulky 30, coloris assortis aux tissus pour applications

Accessoire en option :

- Pied pour applications 412 27 70-45

Les dimensions tiennent compte d'un rentré de 1.5 cm.




DÉCOUPE :

- 2 carrés de 73 x 73 cm dans le lin pour le devant et le dos
- Un grand cercle pour application de 40 cm de diamètre
- Un cercle de taille moyenne pour application de 26 cm de diamètre
- Un petit cercle pour application de 16 cm de diamètre


COUTURE :

Installez le pied-de-biche J et surfilez tous les bords bruts du devant et du dos. Repassez la toile thermocollante sur l'envers de chaque cercle. Décollez le papier de protection et posez le grand cercle au milieu du devant de l'ouvrage, le cercle moyen par-dessus le grand cercle et le petit cercle sur le cercle moyen.


Réglez votre machine à coudre Husqvarna Viking pour piquer un zig-zag, largeur de point 4.0, longueur de point 0.3. Enfilez votre machine avec du fil Sulky dans le fil correspondant au premier cercle que vous allez piquer. Installez le pied-de-biche B ou le pied pour applications en option, spécialement conçu pour la pose des applications.

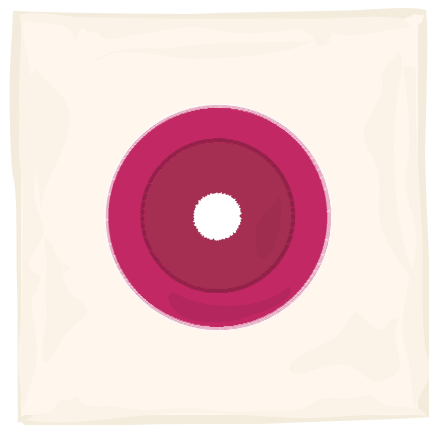

Epinglez le devant et le dos endroit contre endroit. Enfilez votre machine à coudre Husqvarna Viking avec du fil à coudre. Sélectionnez le point droit, longueur de point 2.5. Installez le pied-de-biche A. Assemblez trois bords avec un rentré de 1.5 cm. Laissez le quatrième bord ouvert.

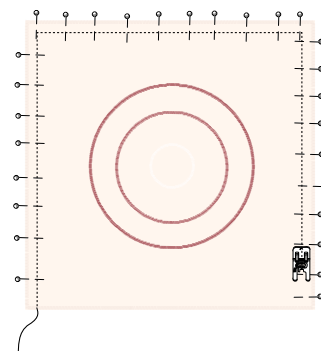

Retournez la housse par l'ouverture, glissez le coussin à l'intérieur. Repliez le rentré à l'intérieur et épinglez pour fermer. Installez le pied-de-biche D et réglez l'aiguille à gauche. Surpiquez l'ouverture pour la fermer.

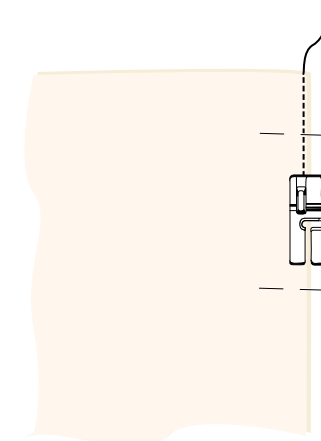

 **Husqvarna**

VIKING