

Jupe en jean avec pièce de tissu

Cette jupe chic et très mode est réalisée à partir d'un vieux jean et d'un tissu à motif jean décoré de points de patchwork. Choisissez un de vos jeans usés ou faites les friperies pour trouver votre bonheur.



Fournitures de couture

- Machine à coudre Emma de Husqvarna Viking
- Jean vous allant à la taille et aux hanches
- Tissu jean à motif cachemire ou le tissu imprimé de votre choix
- Stylo pictogramme
- Entoilage Tear Away Husqvarna Viking
- Fil à broder Sulky 30 wt de couleur jaune or
- Fil à coudre jaune

AVANT DE COMMENCER À COUDRE

Ôtez à l'aide d'un découvit les points de la couture intérieure de la jambe, en allant de l'ourlet jusqu'à l'entrejambe. Ouvrez la couture avant de l'entrejambe jusqu'à 1 ou 2 cm de la fermeture à glissière. Pour la couture arrière de l'entrejambe, ouvrez en totalité la partie incurvée, et la moitié seulement de la partie droite, comme illustré.

Sur l'avant, mettez le côté gauche de la couture de l'entrejambe sur le côté droit et épinglez. (La couture ressemblera à un "J"). Répétez l'opération pour la partie arrière.

Pour réaliser les pièces de tissu, insérez un morceau de tissu imprimé sous l'ouverture avant. Tracez la forme du triangle dessiné par l'espace entre les deux jambes avec le stylo pictogramme. Répétez l'opération pour la partie arrière. Découpez les triangles en laissant 5 cm de marge supplémentaire.

With the pictogram pen, draw a patchwork pattern on the triangle for front wedge. (We have decorated the front wedge of the skirt only but the back wedge can also be decorated.)

Enfilez votre machine avec du fil à broder jaune or comme fil supérieur et du fil à coudre dans la canette. Ajustez la longueur du point zigzag à 0,5 et la largeur à 3,0. Installez le pied B. Piquez pardessus les lignes avec un entoilage sous le tissu. Enlevez l'entoilage.



Illustration A

Illustration A

Sélectionnez un point droit. Ajustez la longueur de point à 3/3,5 mm. (Les tissus épais demandent une longueur de point plus grande). Placez le tissu décoré sous l'ouverture avant de votre jean. Epinglez. Piquez le tissu décoré le long des bords des jambes du pantalon en partant de la droite. Commencez par le côté de la jambe recouvert par l'autre et ôtez l'épingle la plus basse, sous l'entrejambe pour commencer à piquer sous la jambe recouverte, pour obtenir un beau résultat. Surpiquez les coutures l'une après l'autre pour imiter les coutures précédemment réalisées. Recouvrez et piquez l'autre jambe.

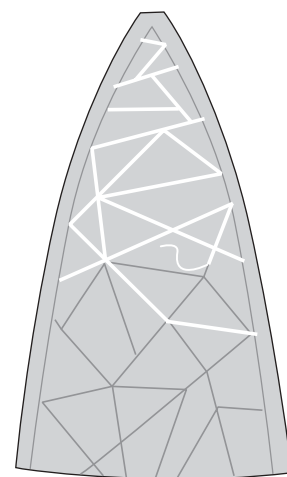


Illustration B

Illustration B

Répétez l'opération pour la partie arrière.

Du dessous, découpez le surplus de tissu en laissant un rentré de 2 cm. Sélectionnez à nouveau le point zigzag, longueur de point 2,0 et largeur 3,0. Installez le pied B et surfilez les bords.

Découpez la jupe régulièrement et piquez un point zigzag tout autour. Installez le pied A et sélectionnez à nouveau un point droit. Pliez un ourlet de 1,5 cm. Surpiquez pour fixer.

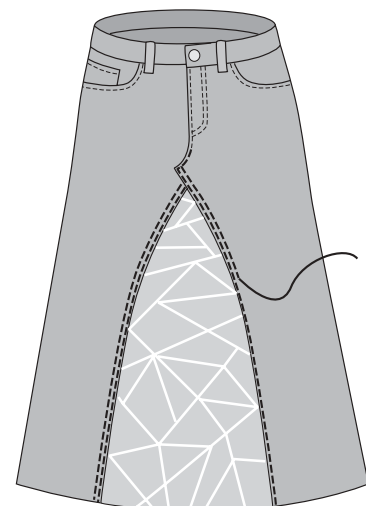


Illustration C

Illustration C



 **Husqvarna**

VIKING