

Cuscino per sedile

*Tutte le misure delle presenti istruzioni dipendono dalla vostra sedia.
Tagliate la gommapiuma per il cuscino del sedile in modo da avere un modello.*



Materiale occorrente

- Macchina per cucire Husqvarna Viking

Dal tessuto in cotone pesante:

- Tessuto rosso per il fondo del sedile
- Tessuto a strisce rosse e bianche per i riquadri del pezzo superiore del sedile
- Tessuto a scacchi rossi e bianchi per il davanti e il dietro del cuscino e i riquadri del sedile
- Gommapiuma (vedere istruzioni di taglio)
- 20 cm di velcro
- Cordoncino per il profilo
- Filo per cucire

Accessori opzionali:

- Piedino per cordoncino (411 85 10-45)
- Giratubi (412 55 08-01)

Taglio e confezione

Nella gommapiuma:

Tracciate la forma e le dimensioni del sedile su un cartamodello. Tagliate nella gommapiuma spessa 3 cm il sedile tracciato nel cartamodello.

Nel tessuto:

Cuscino per sedile: Tracciate dei riquadri larghi da 8,5 x 8,5 cm sul cartamodello del davanti del cuscino. Iniziate dal centro verso l'esterno in modo da avere un riquadro al centro del sedile di tessuto rosso. Scegliete il modello che preferite e tagliate tutti i riquadri di 10,5 x 10,5 cm nei tessuti a tinta unita, strisce e scacchi (nelle misure dei riquadri è compreso 1 cm per il margine di cucitura). Tagliate abbastanza riquadri da coprire il cartamodello. Alcuni dei riquadri a strisce o scacchi possono essere tagliati in diagonale per ottenere un effetto particolare.

Inserite il piedino A e cucite i riquadri.

Formate prima delle file, quindi cucitele insieme in modo da ottenere un unico tessuto. Sovrapponetevi il cartamodello. Aggiungete 1 cm e tagliate il pezzo del davanti.

Figura A.

Tagliate il pezzo del fondo dal tessuto rosso in base al cartamodello + 1 cm per il margine di cucitura su tutti i lati. Misurate il contorno del cartamodello e tagliate nel tessuto a scacchi un pezzo largo 5 cm della stessa lunghezza + 1 cm per il margine di cucitura per il lato e, nel tessuto rosso, due strisce in sbieco di 3,5 cm per il profilo.

Cuscino per sedile

Mettete il sedile in gommapiuma sulla sedia. Tagliate due strisce sufficientemente lunghe per le strisce di velcro larghe 8 cm. Piegate una striscia a metà per il lungo e cucite il lato lungo e uno dei lati corti. Girate con il giratubi. Stirate il margine di cucitura delle estremità grezze verso l'interno. Ripetete la procedura per l'altro lembo di fissaggio. Cucite la parte ruvida di un pezzo di velcro di 5 cm a un'estremità dei lembi di fissaggio.

Figura B.




Figura A.

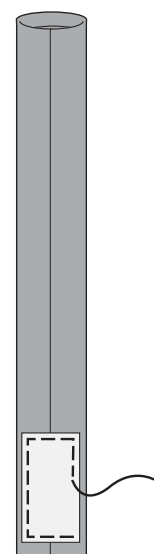


Figura B.

Inserite il piedino per cordoncino. Selezionate il punto diritto con l'ago al centro. Avvolgete le strisce per il profilo intorno al cordoncino e cucite il profilo della stessa lunghezza del lato. Spostate l'ago di un passo a sinistra. Cucite il profilo su parte superiore e fondo del sedile. Ritagliate leggermente il margine di cucitura dell'angolo. Cucite il pezzo superiore con il profilo sul pezzo laterale. Tagliate il margine di cucitura dell'angolo del pezzo laterale.

Posizionate i pezzi superiore/laterale sulla gommapiuma e provate il cuscino sul sedile. Segnate la posizione del lembo di chiusura e del lato morbido del velcro. Cucite. Mettete il fondo e il pezzo laterale dritto contro dritto e cucite tutto intorno lasciando 30 cm di apertura per girare sul dritto. Inserite la gommapiuma e cucite l'apertura.

Figura C.

Nappa centrale

Tagliate due quadratini di tessuto a scacchi da 4 x 4 cm. Togliete a uno a uno i fili per la nappa. Cuciteli al centro del cuscino del sedile su tutti gli strati.

Figura D.

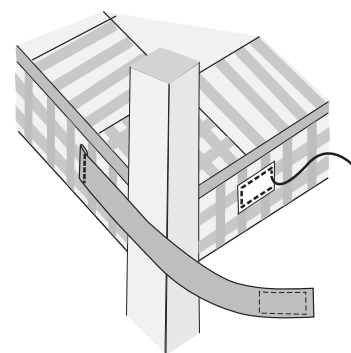


Figura C.

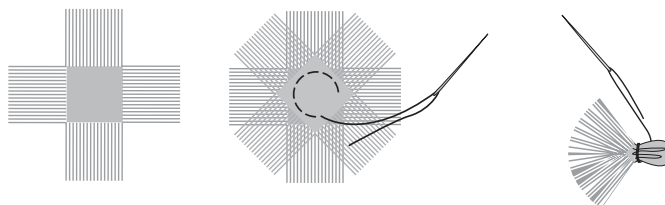


Figura D.



 **Husqvarna**

VIKING