

Tenda



La tenda può essere usata come divisorio per camere. La larghezza e la lunghezza possono essere modificate aggiungendo o togliendo i rettangoli. Per la nostra tenda abbiamo usato 4 rettangoli per la larghezza e 7 per la lunghezza. La misura finale comprendente gli spazi e i ganci è di 1.06 x 2.57 cm. Abbiamo scelto diverse tonalità di blu per i rettangoli e una sola per il filo e il cordoncino. Per il nostro progetto abbiamo utilizzato nylon e popeline, entrambi sia per il dritto che per il rovescio, ma potete usare qualsiasi altro tessuto non elastico.

Materiale occorrente

Nylon e popeline (o altri tessuti) in diverse tonalità di blu nelle misure che vi servono per la vostra tenda. (Ogni rettangolo è doppio, una parte di nylon e una di popeline, 25 x 35 cm per ognuno).

Cordicella non elastica da 6-7 mm di spessore (in quantità sufficiente per i lati corti di tutti i rettangoli comprendendo i nodi sui lati e 2 cm di spazio tra un rettangolo e l'altro).

Filo di cotone perlato DMC o un altro filo per ricamo (in quantità sufficiente per i lati lunghi dei rettangoli).

Perline

Cordoncino sottile o filo di 1-2 mm di spessore (abbastanza fine da poter passare doppio attraverso il foro delle perline)

Filo per ricamo Sulky Rayon wt.30 in tinta

Filo Sulky invisibile

Filo per asole

Opzionale:

Tessuto in rete biadesivo per rinforzare i rettangoli del tessuto più sottile.

Accessori opzionali

Gira-tubi (412 55 08-01)

Piedino con lamella centrale (412 28 02-45)

TAGLIO

16 strisce da 5 x 20 cm per gli 8 ganci

28 rettangoli in tessuto doppio da 25 x 35 cm



CONFEZIONE

Per i rettangoli:


Stirate il tessuto in rete biadesivo sui rettangoli di tessuto più sottile per dare lo stesso spessore a tutti i pezzi.

Per preparare i rettangoli:

Cucitene uno alla volta. Prendete i due tessuti per formarne uno e metteteli rovescio contro rovescio, facendo combaciare i margini. Inserite il piedino J o il piedino opzionale con lamella centrale per cucire il cordoncino sottile lungo i lati lunghi. Impostate la vostra macchina per cucire Husqvarna Viking per il punto zigzag rinforzato, larghezza 3.0. Mettete cordoncino e margine del tessuto ben vicino alla guida del piedino. Cucite i lati lunghi del rettangolo attaccando così il cordoncino al margine del tessuto.

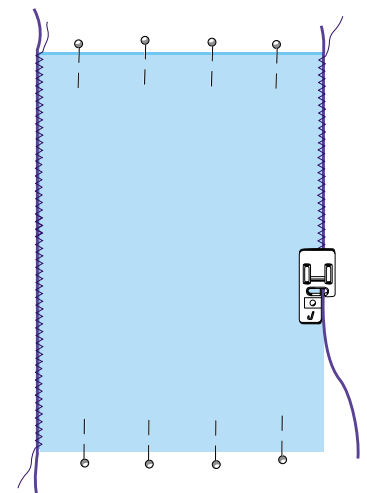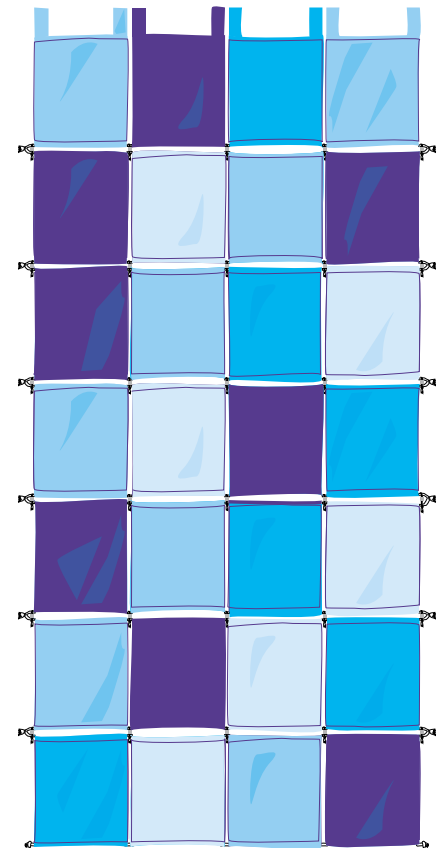

Piegate e stirate i lati corti a 2 cm per formare un piccolo tubo per la cordicella. Inserite il piedino B e cucite il tubo con lo zigzag rinforzato.

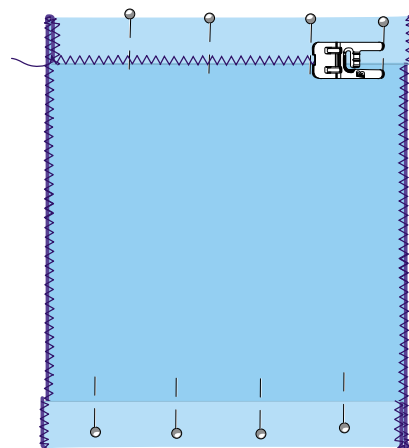


Cucite tutti i rettangoli allo stesso modo e avvicinateli.

Ganci:


Per preparare un gancio, mettete due strisce dritto contro dritto e cucite i lati lunghi con 6 mm di margine per la cucitura. Rovesciatelo con il gira-tubi e con una spilla da balia. Stirate la striscia, inserite il piedino D, regolate la posizione dell'ago a sinistra e ribattete il gancio lungo i due lati lunghi.

Cucite tutti i ganci allo stesso modo e sorfilate i lati corti con lo zigzag rinforzato per evitare che si sfrangino.

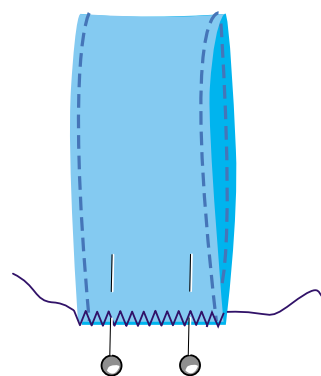

Posizionate ora tutti i rettangoli su una superficie piana e spaziosa perché ci stiano tutti e avvicinateli combinando le sfumature di colori in base alle vostre preferenze.


Appuntate i ganci sugli angoli dei rettangoli superiori e cuciteli con il filo Sulky invisibile.

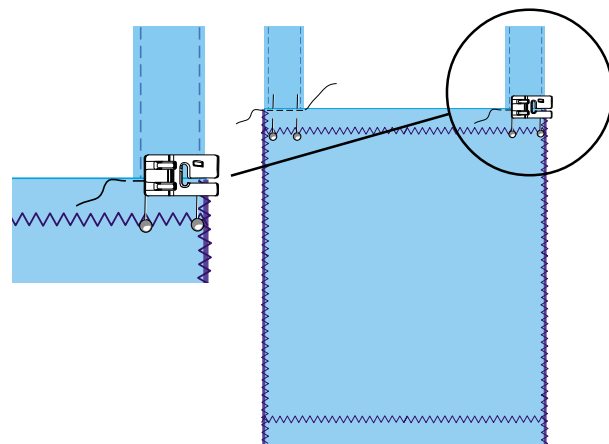


 **Husqvarna**

VIKING


Usate il gira-tubi per tirare la cordicella attraverso tutti i tubi orizzontali. Lasciate 2 cm circa di spazio tra i rettangoli e 5 cm circa di cordicella al di fuori dei margini esterni.

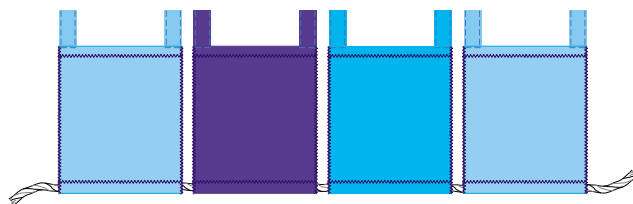

Per legare assieme i rettangoli usate il cordoncino girandolo attorno alla cordicella orizzontale che passa in due rettangoli. Infilate le due estremità del cordoncino in una perlina e poi giratelo attorno alla cordicella orizzontale dei rettangoli che si trovano sotto e fate un nodo, come mostrato in figura. Ora sfilacciate le estremità del cordoncino.

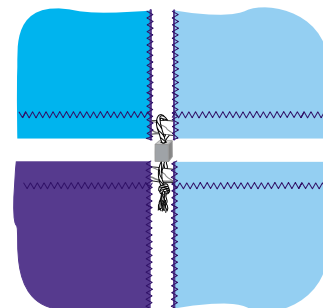

Legate le cordicelle orizzontali che fuoriescono dai lati con un altro pezzo di cordoncino e infilate una perlina, come sopra.
Finite le estremità legando del filo attorno alle cordicelle unite e sfilacciatele.

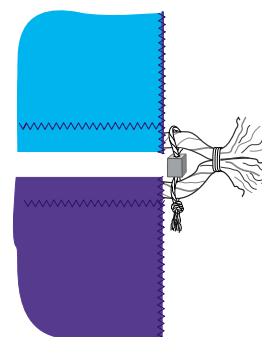

Fate un nodo sulle estremità inferiori delle cordicelle per finire il lavoro.



 **Husqvarna**

VIKING