

Cuscino grande da pavimento



Abbiamo preparato questo cuscino con un tessuto in lino di diversi colori. Misura finale: 70 x 70 cm

Materiale occorrente

73 x 73 cm di tessuto in lino beige

40 x 40 cm di tessuto in lino rosso ciliegia per il cerchio grande

26 x 26 cm di tessuto in lino color vino per il cerchio medio

16 x 16 cm di tessuto pelouche bianco per il cerchio piccolo

Imbottitura a forma di cuscino, 70 x 70 cm

Tessuto in rete biadesivo


Filo per cucire

Filo Rayon Sulky per ricamo wt. 30 in tre colori in tinta con gli appliqués.

Accessorio opzionale:

Piedino per applicazioni (412 27 70-45)

1.5 cm di margine per la cucitura incluso nelle misure fornite per le parti del cuscino.

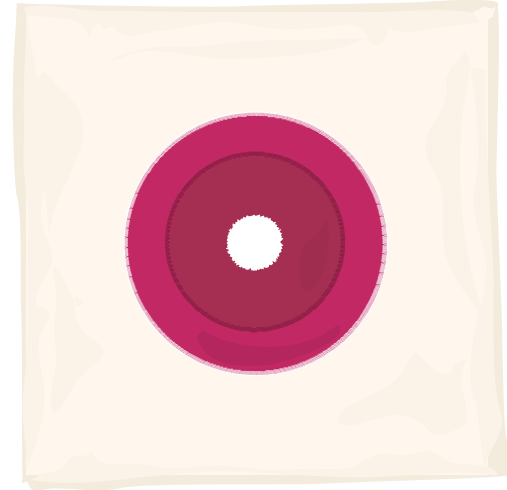

TAGLIO

2 quadrati da 73 x 73 cm dal lino per il davanti e il dietro

1 cerchio grande di 40 cm di diametro

1 cerchio medio di 26 cm di diametro



1 cerchio piccolo di 16 cm di diametro

CONFEZIONE


Inserite il piedino J e sorfilate tutti i margini del davanti e del dietro.

Attaccate il tessuto in rete biadesivo sul rovescio dei tre cerchi. Togliete la carta e posizionate il cerchio grande centrandolo sul dritto del pezzo per il davanti del cuscino; mettete ora il cerchio medio sopra quello grande, poi il cerchio piccolo su quello medio.


Impostate la vostra macchina per cucire Husqvarna Viking per il punto zigzag, larghezza 4.0, lunghezza 0.3. Infilatela con il filo Sulky in tinta con il primo cerchio che cucite. Inserite il piedino B oppure il piedino per applicazioni che è un accessorio opzionale. Cucite i cerchi sul pezzo per il davanti con il filo Sulky di colori diversi.

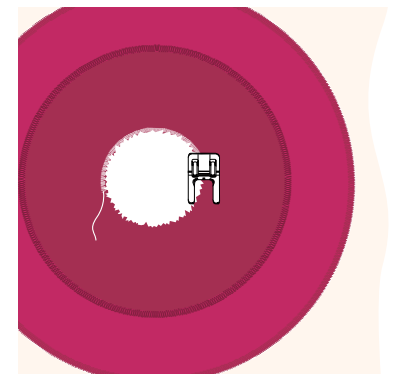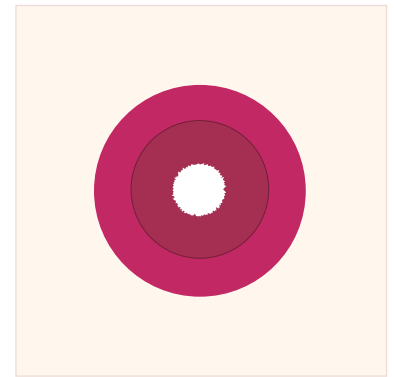

Appuntate il davanti e il dietro dritto contro dritto. Infilate la vostra macchina per cucire Husqvarna Viking con filo per cucire. Selezionate il punto dritto, lunghezza 2.5. Inserite ora il piedino A. Assemblate i tre lati aperti con un margine per la cucitura di 1.5 cm e lasciate il quarto lato aperto.

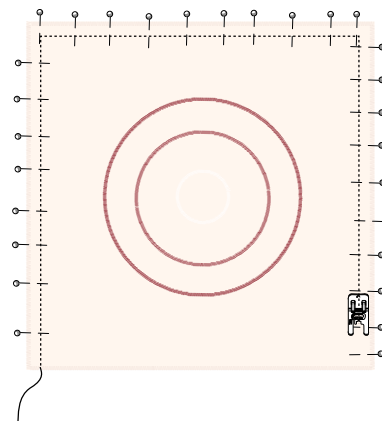

Rovesciate il copri-cuscino sul dritto attraverso l'apertura e inserite l'imbottitura. Piegare il margine per la cucitura verso l'interno e chiudete l'apertura appuntando. Inserite il piedino D regolando la posizione dell'ago a sinistra. Chiudete l'apertura ribattendo.

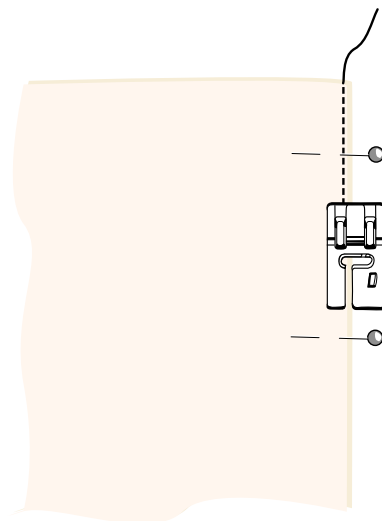

 **Husqvarna**

VIKING