

Ceintuur



Huskylock™



Benodigheden

- 5-10 oude stropdassen met verschillende kleuren en motieven
- 15 x 140 cm zijde voor de achterkant
- 15 x 140 cm opstrijkbare quiltvoering
- 4,5 m grijs lint of 23 cm grijze zijde om uw eigen lint van te maken
- 4 klosjes grijs overlockgaren
- Naaigaren dat bij de achterkantstof past
- Tornmesje
- Spelden
- Snijmat

HUSQVARNA VIKING® Accessoires

- HUSKYLOCK™ s21 /s25
- HUSQVARNA VIKING® naaimachine
- OLFA® Ergonomisch rolmes.....#415 16 42-01
- Linaal#412 66 17-01
- Transparante 1/4" patchworkvoet.....#412 92 74-47

U vindt deze en nog veel meer accessoires in de HUSQVARNA VIKING®-Accessoirehandleiding of op onze website www.husqvarnaviking.com; ze zijn te koop bij uw plaatselijke HUSQVARNA VIKING® dealer.

Let op: Een naadtoeslag van 6 mm (1/4") is inbegrepen in alle afmetingen.

Snijden

Torn de naden van de achterkant van de stropdassen voorzichtig open met het tornmesje. Strijk de stropdassen plat.

Meet uw middel. Deel de gemeten omtrek door 6 (de breedte van de afgewerkte delen). Dit is het aantal delen dat u nodig hebt. Snijd stukken van 7 x 15 cm uit de stropdassen. Het aantal delen van iedere stropdas hangt af van hoeveel verschillende stropdassen u gebruikt.

Schik de delen in een volgorde die naar uw zin is. Zie de afbeelding rechts.

Naaien



Rijg uw HUSKYLOCK™ in met grijs overlockgaren en stel de machine in op een 4-draads overlocksteek. Naai de eerste twee stropdasdelen met de verkeerde kanten op elkaar vast. Ga verder met alle andere delen. Pers alle naadtoeslagen in dezelfde richting.

Controleer of de aan elkaar genaaide delen om uw middel passen. Als dat niet het geval is, voegt u meer delen toe of verwijdert u delen tot de ceintuur u goed past. Snijd de breedte van de ceintuur bij tot 10 cm of tot de breedte die u mooi vindt. Strijk opstrijkbare quiltvoering op de verkeerde kant. Snijd de achterkantstof op dezelfde grootte.

Maak linten:

Snij van de grijze zijde twee delen van 2,5 cm x de stofbreedte. Stel de HUSKYLOCK™ in op een 3-draads smalle rand. Test voordat u begint te naaien de steek eerst op een proeflapje en pas de steek indien nodig aan. Naai een overlocksteek langs beide zijkanten van de delen. Laat bij het overlocken van de tweede zijde de linkerrand van de stof de linkerrand van de naaivoet volgen. Zo krijgt u een lint van 1 cm breed.


5/8" (1 cm)

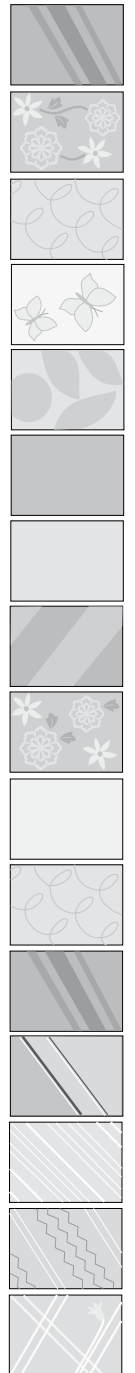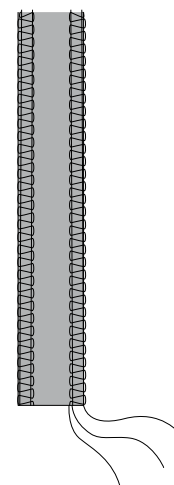

Speld de linten op de goede kant van de korte zijden van het voorkantdeel. Stel uw HUSQVARNA VIKING® naaimachine in op naaien. Klik de transparante 1/4" patchworkvoet vast, selecteer geweven normaal en naad op de Exclusive Sewing Advisor en naai de linten vast.

Leg het achterkantdeel op de goede kant van het voorkantdeel en speld vast. Naai langs alle zijden en laat een opening van 15 cm over op één van de lange zijden. Pers de naadtoeslagen. Keer door de opening. Pers. Naai de opening met de hand dicht.

Naai langs iedere overlocknaad door alle lagen heen om de lagen aan elkaar vast te maken en voor een modern gequilt effect.

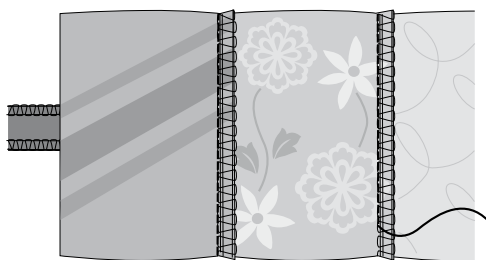

Klaar!