


Gordijn



Het gordijn kan worden gebruikt als scheidingswand. De lengte en breedte kunnen worden aangepast door meer of minder ruiten te gebruiken. Wij gebruikten voor ons gordijn 4 ruiten in de breedte en 7 ruiten in de lengte. Het gordijn werd – met tussenruimtes en lussen – uiteindelijk 1,06 x 2,57 meter. Wij gebruikten verschillende kleuren blauw voor de ruiten en één kleur blauw garen. De ruiten werden genaaid van nylon en popeline, en zowel de goede als de verkeerde kant werd gebruikt. Bijna alle gewezen stoffen kunnen worden gebruikt.

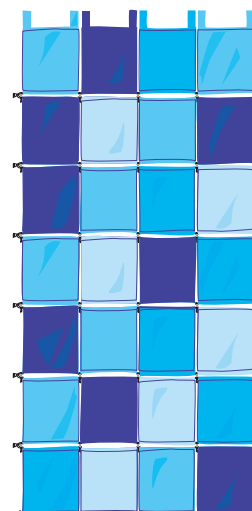

Naaibehoeften:

- Nylon en popeline (of andere stoffen) in verschillende kleuren blauw voor een gordijn van de gewenste afmeting.
- Niet-elastisch koord, diameter 6–7 mm (bijv. vlaggenkoord); voldoende voor de korte kanten van alle ruiten, de knopen aan de zijkanten en 2 cm ruimte tussen iedere ruit.
- DMC parelkatoot of ander borduurgaren; voldoende voor de lange kanten van alle ruiten.
- Vierkante kralen/knopen
- Dun koord of garen, diameter 1–2 cm (zo dun dat een dubbele draad door de kralen geregen kan worden)
- Sulky rayon borduurgaren 30 in een bijpassende kleur
- Sulky transparant garen

Naar keuze:

- Plakvlieseline voor de dunnere stoffen

Accessoires naar keuze:

- Fast-Turner (412 55 08 01)
- Kantstikvoet (412 28 02-45)

KNIPPEN

- 16 stroken van 5 x 20 cm voor 8 lussen
- 28 ruiten uit dubbele stof, 25 x 35 cm


NAAIEN

Stofruiten:


Strijk vlieseline aan de verkeerde kant van de dunnere stofruiten, zodat deze even zwaar en dik worden als de ruiten van nylon.

De ruiten:

Naai één ruit tegelijk. Pak een dubbele ruit en leg de delen met de verkeerde kanten en de onafgewerkte randen op elkaar. Klik naaivoetje J aan of het kantstikvoetje met geleider in het midden (apart verkrijgbaar), om het garen aan de lange kanten te naaien. Stel uw Husqvarna Viking naaimachine in op een versterkte zigzagsteek, steekbreedte 3,0. Leg één van de lange kanten van de ruit met de stofrand onder het naaivoetje en het borduurgaren tegen de rand van de geleider. Naai langs de lange kanten van de ruit en naai het garen vast tegen de kant terwijl u naait.

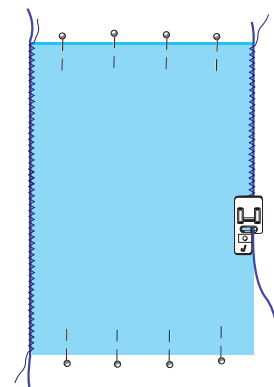


Vouw en pers 2 cm van de korte kanten van de ruit om tot een tunnel waar het koord doorheen geregen kan worden. Klik naaivoetje B aan en naai de tunnel met een versterkte zigzagsteek vast.

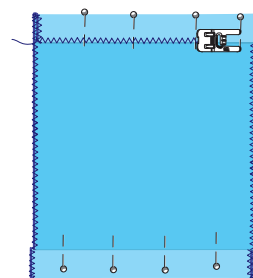


Naai alle ruiten op dezelfde manier en leg ze opzij.

Lussen:

Voor het naaien van een lus legt u twee stroken met de goede kanten op elkaar. Naai de lange kanten met een naadtoeslag van 6 mm. Keer de goede kant van de strook m.b.v. de Fast-Turner of een veiligheidsspeld naar buiten. Pers de strook. Klik naaivoetje D aan, zet de naald in de linker positie en stik de stroken langs beide lange kanten door.




Naai alle lussen op dezelfde manier. Vouw ze dubbel en werk de korte kanten met een versterkte zigzagsteek af, zodat ze niet gaan rafelen.

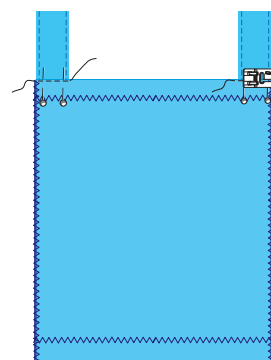


Leg alle ruiten op een vlakke, ruime ondergrond. Leg de ruiten in het gewenste patroon neer.

Speld een lus in iedere hoek van de bovenste ruiten. Naai de lussen met transparant Sulky garen op de bovenste ruiten vast.


Gebruik de Fast-Turner of een veiligheidsspeld om het koord door alle horizontale tunnels te trekken. Laat ca. 2 cm ruimte tussen iedere ruit en knip het koord af, zodat er ca. 5 cm aan de buitenkanten uitsteekt.

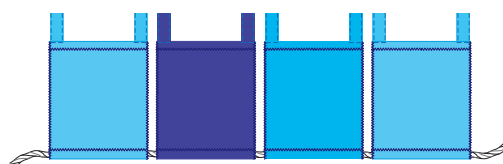

Om de rijen met ruiten met elkaar te verbinden, neemt u het dunne koord/garen en draait u het rond het bovenste koord. Rijg het uiteinde door de kraal/knoop en knoop de uiteinden met een knoop onder het onderste koord vast, zie de illustratie.



Knoop de koorden aan de zijkanten aan elkaar met een dun koord en een kraal/knoop, op dezelfde manier als bij de ruiten. Werk de uiteinden af door er dun koord of garen omheen te wikkelen en ze vervolgens wat uit te rafelen.

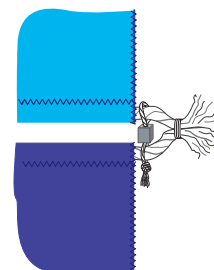

Werk de uiteinden van het koord helemaal onder aan het gordijn aan beide kanten af met een knoop.



 Husqvarna

VIKING