




# Kussenovertrek Kaffe Fassett

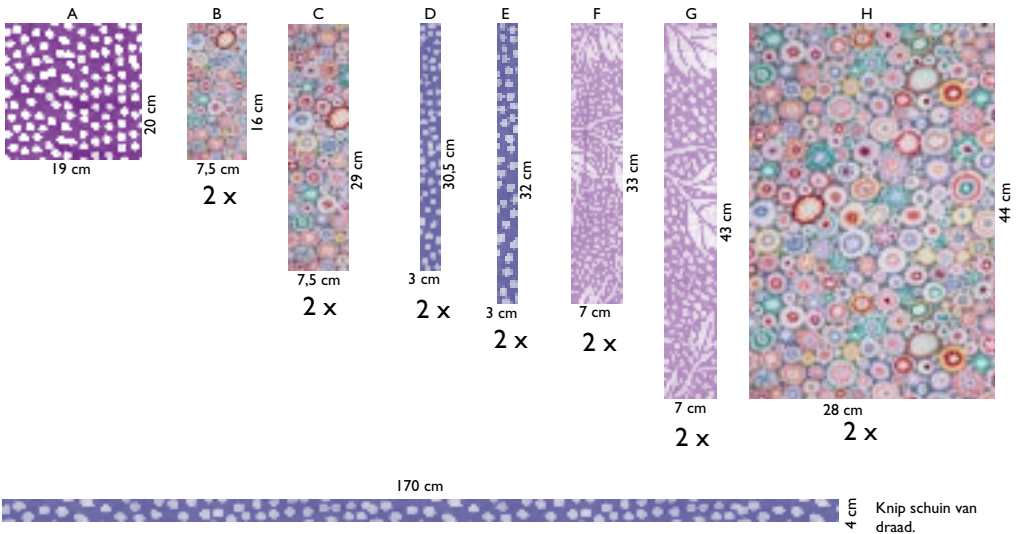




1. Span het vierkant (A) met scheurvliesline eronder in de borduurring. Kies borduurmotief 18 of kies een borduurmotief


naar keuze dat past in een 100x100 mm borduurring. Borduur het borduurmotief en scheur de overtollige scheurversterking weg. Knip het deel bij tot 16,5 x 16,5 cm.




2. Plaats strook B tegen het geborduurde vierkant, goede kanten op elkaar. Klik Patchworkvoet 6 mm vast voor een naadtoeslag van 6 mm. Naai de strook op zijn plaats.




3. Plaats de tweede strook B tegen de tegenoverliggende zijde van het vierkant, goede kanten op elkaar. Naai vast.




4. Pers de naadtoeslag naar de B stroken.




5. Plaats strook C aan de overige kanten van het geborduurde vierkant. Naai vast.




6. Pers de naadtoeslag naar de C stroken.




7. Plaats de smalle D stroken tegen de B en C stroken, goede kanten op elkaar. Naai vast en pers de naadtoeslag naar de D stroken.




8. Plaats de E stroken tegen de C en D stroken, goede kanten op elkaar. Naai vast en pers.

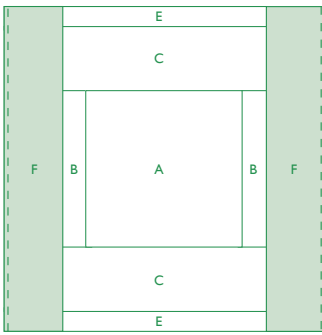


9. Plaats de F stroken tegen D en E stroken, goede kanten op elkaar. Naai vast en pers.

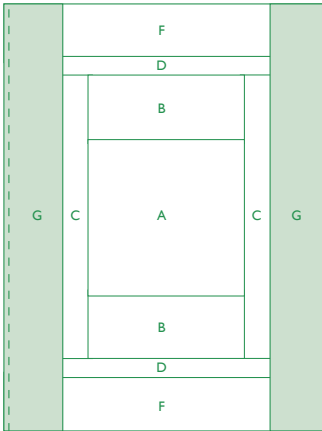


10. Plaats de G stroken tegen de E en F stroken. Naai vast en pers.

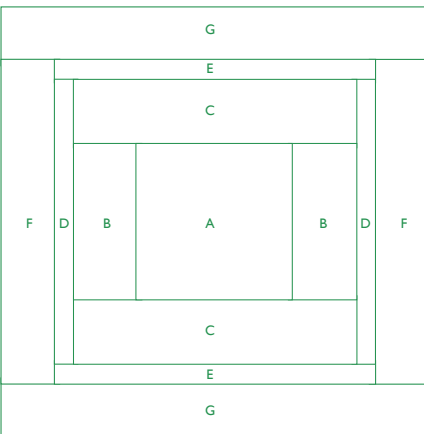


11. De voorkant van de kussenovertrek is af.

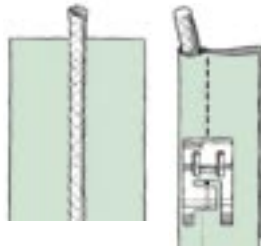


12. Plaats het 6 mm koord op de verkeerde kant van de schuin van draad geknipte strook. Vouw de strook om het koord. Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Naai het koord vast.

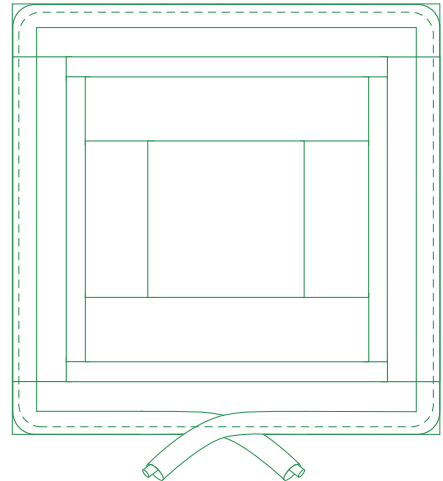


13. Plaats de strook met koord om de voorkant van de kussenovertrek, de onafgewerkte kanten op elkaar. Leg de uiteinden van het koord op elkaar, laat de uiteinden buiten de stof vallen. Naai de strook met koord met behulp van de koordvoet voor een enkele rand vast.

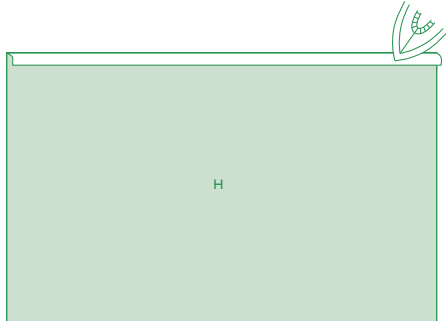

14. Vouw en pers 1 cm van een lange zijde naar de verkeerde kant van de kussenovertrek achterkantdelen H.

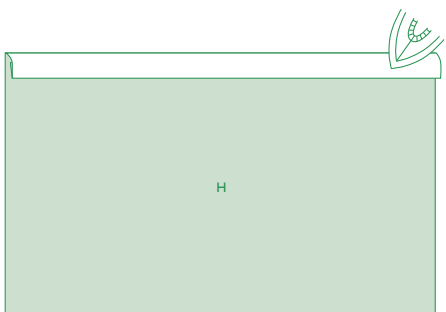

15. Vouw en pers nog eens 2 cm naar de verkeerde kant voor een zoomnaad. Stik dicht tegen de binnenste vouwlijn door. Voor een perfecte smalle doorgestikte naad, klik de kanstikvoet vast en kies positie 3,5.

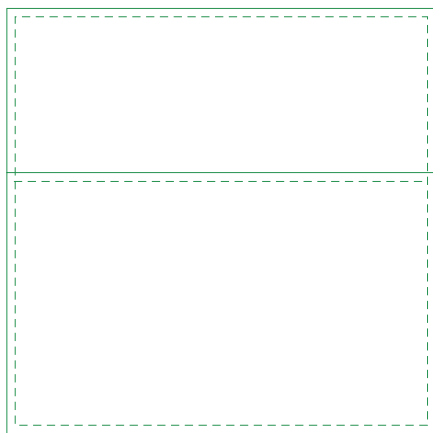

16. Leg de delen H boven elkaar waarbij de zoomnaden over elkaar vallen. De delen moeten samen een vierkant zo groot als de voorkant van de kussenovertrek vormen. Speld. Plaats de voor- en achterkant van de kussenovertrek met de goede kanten op elkaar. Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Naai rondom de vier zijden. Knip de hoeken weg en keer de goede kant door de opening aan de achterkant naar buiten.

17. Stop een kussen in de kussenovertrek.

*Ga voor meer stof naar [www.knitrowan.com](http://www.knitrowan.com)*



 **Husqvarna**

**VIKING**