

Koningsmantel

Designed and Created by Tinneke Pot

Deze leuke en makkelijk te maken mantel is voor een kind van ca. 5 jaar.



Naaibenodigheden

- Husqvarna Viking naaimachine
- 90 cm rode pluche, minstens 110 cm breed
- 60 cm witte fleece stof, 150 cm breed
- Restjes zwart vilt voor de stippen
- Naaigaren; rood, wit en zwart
- 48 cm elastiek, 2 cm breed
- 1 gesp
- 1 veiligheidsspeld
- 1 naald voor met de hand naaien

Husqvarna Viking accessoires

- Kantstikvoet met geleider rechts (412 40 77-45)

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de Husqvarna Viking Gebruiksaanwijzing Accessoires of op onze website www.husqvarnaviking.com; ze zijn verkrijgbaar bij uw Husqvarna Viking dealer.

Alle afmetingen zijn incl. 1 cm naadtoeslag.

KNIPPEN

Uit rode pluche:

Een stuk van 110 x 77 cm.

Uit fleece stof:

Een strook van 20 x 130 cm voor de onderrand.

Twee stroken van 11 x 72 cm voor de randen aan de voorkant.

Knip kleine stippen uit het zwarte vilt.

NAAIEN

Vouw aan de bovenrand van het rode pluche 1 cm naar binnen en pers, vouw daarna 5 cm naar binnen en pers, speld vast. Klik de kantstikvoet met geleider rechts vast. Rijk uw naaimachine in met rood naaigaren als boven- en onderdraad. Kies een rechte steek en naai langs de onderrand van het gevouwen deel. Klik naaivoetje A vast en naai 2,5 cm boven de vorige steek om een tunnel te maken. Afbeelding A.

Rijk het elastiek in de tunnel m.b.v. de veiligheidsspeld. Zet het elastiek aan beide uiteinden vast om het op zijn plaats te houden.


Rijk in met wit naaigaren als boven- en onderdraad. Stel de Naaigids van uw naaimachine in op Geweven Dik of pas de steeklengte aan tot 3,0. Vouw een van de stroken van fleece stof voor de voorranden in de lengte dubbel, goede kanten op elkaar. Naai de korte kant, werk met 1 cm naadtoeslag. Knip overtollige stof in de hoeken weg en keer de goede kant naar buiten. Afbeelding B.

Leg de rand van fleece stof op de voorkant van de mantel, goede kanten en onafgewerkte randen op elkaar, en speld. Klik naaivoetje B vast en kies een locksteek \otimes (Designer I: A18) of gebruik uw Huskylock. Naai de randen aan elkaar, werk met 1 cm naadtoeslag. Knip overtollige stof vlak langs de steken weg. Herhaal voor de andere voorrand. Afbeelding C.


Klik naaivoetje A vast. Vouw de fleece stof voor de onderrand van de mantel in de lengte dubbel, goede kanten op elkaar. Naai de korte kanten, werk met 1 cm naadtoeslag. Knip overtollige stof in de hoeken weg en keer de goede kant naar buiten. Leg de fleece stof op de onderrand van de mantel, goede kanten en onafgewerkte randen op elkaar, en speld. Klik naaivoetje B vast en kies een locksteek \otimes (Designer I: A18) of gebruik uw Huskylock. Naai de randen aan elkaar, werk met 1 cm naadtoeslag. Knip overtollige stof vlak langs de steken af.

Rijk in met zwart naaigaren als bovendraad en kies een genaaide zigzagsteek. Naai de zwarte stippen van vilt hier en daar op de witte rand van de mantel.


Bevestig de gespsluiting aan de bovenrand aan beide kanten van de voorzijde.



Afbeelding A.



Afbeelding B.

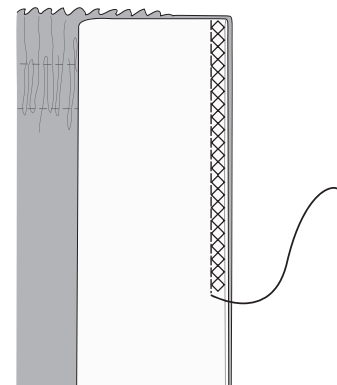

Afbeelding C.



 **Husqvarna**

VIKING