



Prinsessenjurk




Naaibenodigheden


- Burdapatroon 3277 voor de jurk
- Taft voeringstof (zie patroon beschrijving)
- 3 m tule
- 60 cm goudkleurig elastiek
- 25 cm goudkleurig band, 12 mm breed
- 50 cm goudkleurig band, 6 mm breed
- Goudkleurig biasband voor de halsafwerking
- Naai garen
- Sulky 40 Borduurgaren Rayon voor de siersteken
- Husqvarna Viking Tear-A-Way scheurvlieseline

KNIPPEN

Knip, volgens de Burda instructies, alle delen van de jurk, behalve de belegdelen van de hals. Knip de randen van de mouwen recht af, zie afbeelding A.


SIERSTEKEN

Wij hebben de jurk bewerkt met siersteken in verschillende kleuren borduurgaren en metallic garen. Vouw het voorpand van de jurk in de lengte dubbel om een verticale middellijn aan te geven. Vouw de begin en eindstukjes naar binnen van het 12 mm brede goudkleurige band en speld de band op de vouwlijn. Bevestig het B voetje, selecteer de rechte stiksteek  en naai vlak langs de rand van het band. Spiegel de steek en naai de andere zijde vast op de stof.

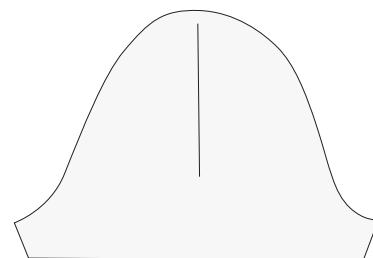

Illustratie A.

Teken, met de pictogrammen, aan beide kanten van de zojuist opgenaaide band, 6 lijnen met een tussenruimte van 1 cm. Naai siersteken en bandjes over de opgetekende lijnen, daarbij wisselend van kleur en garen. Maak ze in spiegelbeeld voor de andere helft. Maak de lijnen steeds ietsjes korter, ten opzichte van het in het midden opgenaaide band. (Afbeelding B).

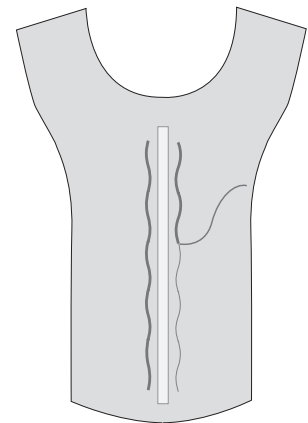


Illustratie B.

NAAI


Meet de lengte van de rok. Pas de tule aan deze lengte aan, zodat de tule 3 m x de zojuist opgemeten lengte wordt. Knip de hoeken van 1 van de lange zijden rond. Selecteer een smalle cordonsteek. Pas de steekbreedte aan op 3.0. Verlaag de draadspanning. Werk de randen van het tule af. Rijg twee draden in de lange rechte zijde van de tule. Trek aan de draden zodat de tule om de taille past. (Afbeelding C).

Naai de jurk volgens de beschrijvingen van het Burda patroon, speld de gerimpelde tule aan de rok, voordat de rok aan het bovenstuk wordt bevestigd. Werk de hals af met het goudkleurige biasband en naai de zoom van de mouwen als volgt:

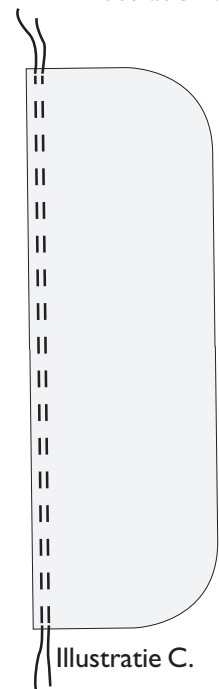

Illustratie C.

Meet de armomtrek van het kind. Knip elastiek af volgens deze afmeting, niet te strak om de arm. Vouw en pers een zoom van 2,5 cm breed. Bevestig naaivoetje A. Selecteer de genaaide zigzag en naai elastiek op de mouw, op 1 cm vanaf de vouw. (Afbeelding D).



Illustratie D.



 **Husqvarna**

VIKING