

Kungamantel

Designed and Created by Tinneke Pot

Den här roliga och lättsydda manteln passar en femåring i storlek.



Material

- Husqvarna Viking symaskin
- 90 cm röd plysch, minst 110 cm bred
- 60 cm vit fleece på 150 cm tygbredd
- Restbitar av svart filt till prickarna
- Sytråd, röd, vit och svart
- 48 cm resårband, bredd 2 cm
- 1 spänne
- 1 säkerhetsnål
- 1 synål

Husqvarna Viking tillbehör

- Kantstickningsfot (med linjal i ytterkant) (412 40 77-45)

Du finner dessa och många andra tillbehör i Husqvarna Vikings tillbehörskatalog eller på vår webbplats, www.husqvarnaviking.com, och de finns till försäljning hos din närmaste Husqvarna Viking återförsäljare.

1 cm sömsmån är inräknad i måtten.

TILLKLIPPNING

I röd plysch:

Ett stycke med måtten 110 x 77 cm.

I fleece:

En remsa med måtten 20 x 130 cm till nederkanten.

TVå remsor med måtten 11 x 72 cm till framkanterna.

Klipp till små prickar i svart filt.

SÖMNAD

Vik först in 1 cm och pressa sedan 5 cm längs det röda plyschstyckets överkant, nåla.

Snäpp fast kantstickningsfoten. Trä symaskinen med röd sytråd som över- och undertråd.

Sy med raksöm längs den vikta delens nederkant. Snäpp fast pressarfot A och sy 2,5 cm ovanför den föregående sömmen för att skapa en tygkanal. Illustration A.

Trä resårband i tygkanalen med hjälp av en säkerhetsnål. Sy fast resårbandet i båda ändar för att hålla det på plats.

Trä med vit sytråd som över- och undertråd. Ställ in symaskinen för vävt kraftigt i Sömnadsguiden eller ställ in stygnlängden på 3,0. Vik en av fleeceremsona till framkanterna på längden med rätsidorna mot varandra. Sy kortändan med 1 cm sömsmån. Klipp bort överflödigt tyg i hörnet och vänd ut rätsidan.

Illustration B.

Placera fleecекanten räta mot räta mot mantelns framsida, med traskanterna kant i kant.

Nåla. Snäpp fast pressarfot B och välj en overlocksöm (Designer I: A18) eller använd

Huskylock din overlockmaskin. Sy ihop kanterna med 1 cm sömsmån. Klipp bort

överflödigt tyg intill sömmarna. Gör samma sak på den motsatta framkanten.

Illustration C.

Snäpp fast pressarfot A. Vik fleecen till mantelns nederkant på längden med rätsidorna mot varandra. Sy kortändarna med 1 cm sömsmån. Klipp bort överflödigt tyg i hörnen och vänd ut rätsidan. Placera fleecen räta mot räta mot mantelns nederkant med traskanterna kant i kant. Nåla. Snäpp fast pressarfot B och välj en overlocksöm (Designer I: A18) eller använd Huskylock din overlockmaskin. Sy ihop kanterna med 1 cm sömsmån. Klipp bort överflödigt tyg intill sömmarna.

Trä med svart sytråd som övertråd och välj trestegssicksack. Sy fast de svarta filtprickarna utspritt över mantelns vita kant.

Fäst spännet i övre delen av framkanterna på båda sidor.




Illustration A.




Illustration B.

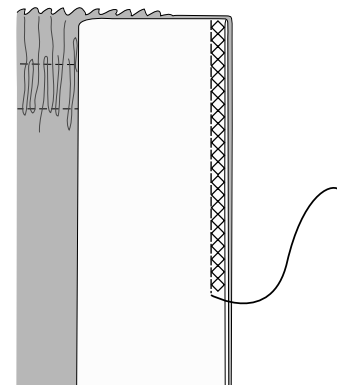


Illustration C.



 Husqvarna

VIKING