

Adresslapp



Material

- Husqvarna Viking symaskin
- Restbitar av läder
- Transparent plast
- Slöjdniv
- Tyglim
- Schmetz stretchnål eller kantstickningsnål
- Husqvarna Viking rullfot (411 85 29-45)
- Husqvarna Viking skärmatta (412 66 12-01)
- Stitch and Ditch eller Tear-A-Easy™ mellanlägg
- Mix'n Match mallar:
- Blomma (E)
- Cirkel (C)
- Hålstans (412 37 55-45)
- Pictogrampena (412 08 38-48)

TILLKLIPPNING

Rita av blommall E på avigsidan av lädret. Klipp ut två blommor. Placera cirkelmall C på den transparenta plasten. Klipp ut en cirkel som är 6 mm större än mallen. Klipp till ett 40 cm långt smalt knytband i läder.

SÖMNAD

För att göra en öppning för plastfönstret i en av läderblommorna; lägg blomman på skärmattan och skär med slöjdniven runt om cirkelmallen (se illustration). Illustration A.

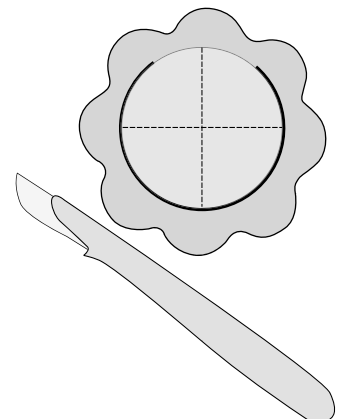


Illustration A.

Lägg läderblommorna med avigsidorna mot varandra och plasten emellan. Sätt lite lim mellan lagren på varje kronblad, så att de hålls ihop under sömnaden. Se till att inte limma där du ska sy.

Trä med grov sytråd som övertråd och vanlig sytråd som undertråd. Använd stretchnål eller kantstickningsnål. Snäpp fast rullfoten. Välj raksöm med stygnlängd 4,0. Lätta trådspänningen lite. Lägg ett stycke Stitch and Ditch eller Tear Easy mellanlägg under. Sy längs kanten, men lämna en öppning i överkanten där adressen ska stoppas in. Illustration B.

Använd hålstansen för att göra ett hål i adresslappens överkant. Trä det smala knytbandet genom hålet och knyt fast adresslappen på resväskan.





Illustration B.

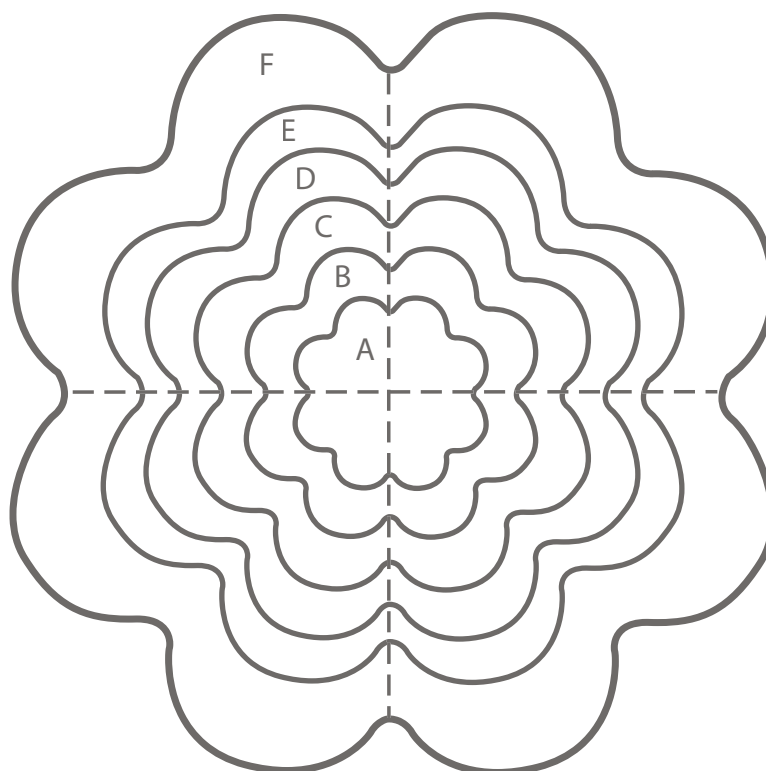

 **Husqvarna**

VIKING