



# Blus

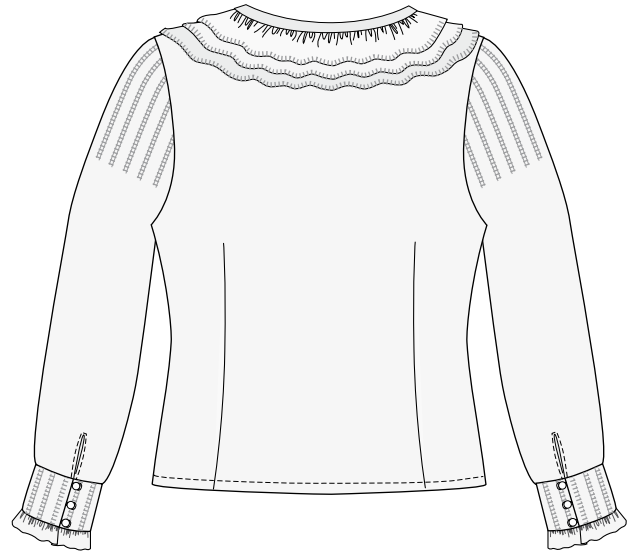

*Huskylock™*

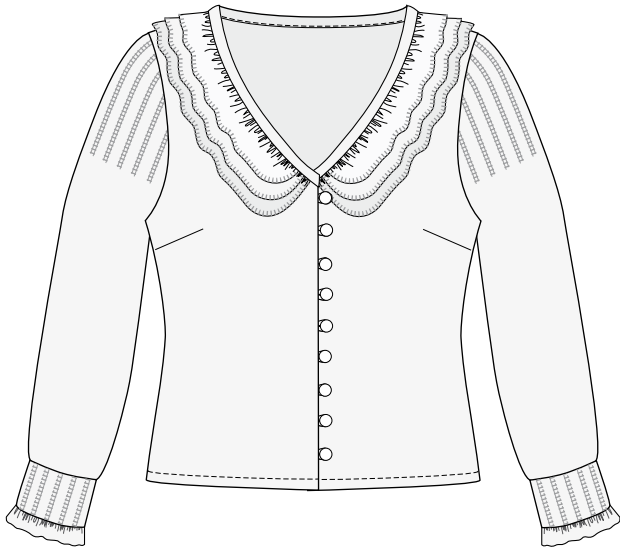

## Material

- HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™
- Mönster Stil 886
- 2 m tyg på 140 bredd
- Sytråd
- Overlock tråd
- Brodertråd
- Knappskal 15 mm 9 st, 12 mm 6 st.

## HUSQVARNA VIKING® tillbehör

- OLFA ergonomisk rullkniv ( 412 66 17-01)
- Linjal (415 16 42-01)
- Pictogrampen ( 412 08 38-48)
- Fasturnset ( 412 55 08-01 )
- Rynkfot ( 412 79 71-45 )
- Kantstickningsfot ( 412 79 68-45 )

Du hittar dessa och många andra tillbehör i HUSQVARNA VIKING® tillbehörs katalog eller på vår webbplats [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com) och de finns till försäljning hos din närmaste HUSQVARNA VIKING® återförsäljare.

Lägg till 1cm sömsmån där inget annat anges

## Tillklippning

Klipp till efter mönstret med vissa undantag

Klipp till ärmen: Lägg till 5 cm på sidorna och på kullen

Klipp till manschett delarna: 35 x 10cm, 2st. och 25 x 10cm, 2st.

Volang till ärmarna: 50 x 4,5cm

Volanger till halsen: 1: 80 x 13cm

2: 80 x 11cm

3: 80 x 9cm


Kantband till kragvolangerna 40 x 4cm

Tyg till öglor till framkant och manschetter 1,5cm x 80cm

## Sömnad

Sy ihop remsan till öglorna och vänd med fasturn. Klipp av 15 st., 5 cm långa.

Mät ner 20cm på ärmkullen och rita ett streck med pictogrampen rakt över armen det blir längden på vecken, rita 10 streck från ärmkullen ner till strecket med 2,5cm mellanrum.

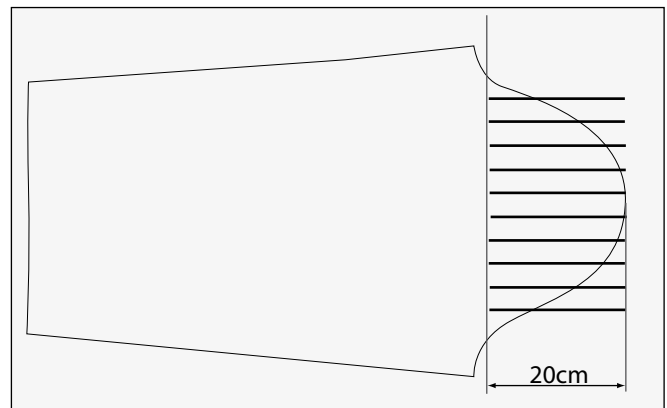


Ställ in din HUSKYLOCK™ overlock maskin på smal kantavslutning och fäll ner kniven och sy stråvecken och pressa dem åt ena sidan.

Lägg på mönstret och klipp rent.

Rita 10st. streck med 2,5cm mellanrum på de 2 långa manschett delarna och pressa åt ena sidan. Klipp rent manschetterna 25 x 10cm.

Fålla volangerna behåll samma inställning (smal kantavslutning) på din HUSKYLOCK™ men fäll upp kniven.

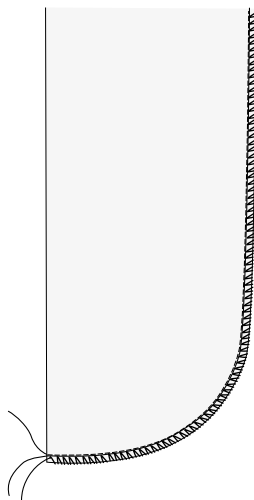

Lägg infodringen över och sy i hop framkanten vänd och pressa.


Nåla på de ihopränkade volangerna runt halsringningen, sy fast med långa stygn

Nåla på och sy fast kantbandet räta mot räta med volangerna och sy, vänd kantbandet runt sömsmånen och vik in bandet på baksidan och sy en stickning från rätsidan.

Ställ in maskinen till 4-trådig överlocksöm och överkasta alla delarna till blusen.

Resten av sömnaden sys på symaskin.



Nåla i hop de tre volangerna ovanpå varandra.

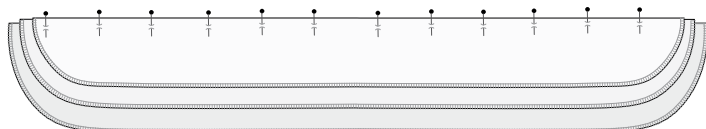

Byt pressarfot till rynkpressarfoten och rynka i hopp de tre volangerna samtidigt, rynka även volangen till manschetterna

Sy insnitten fram på blusen samt axel och sidsömmar. Pressa.

Vik i hop 9st öglor till framkanten och nåla fast dem med 3cm mellanrum.

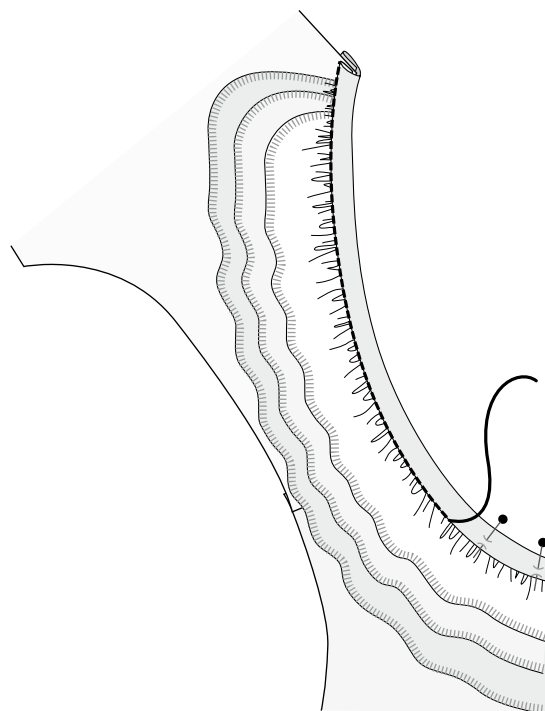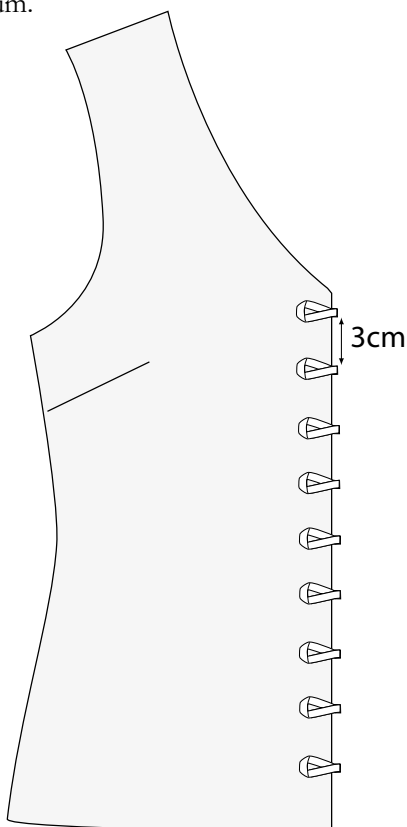


Sy ihop ärmen men lämna öppet för ett sprund längst ner. Pressa in sömsmånen och sy ner med en stickning. Sy i 2st rynktrådar nertill på ärmen .

Sy manschetten: Vik öglorna dubbla och nåla på 3st på ena kortsidorna med 2cm mellanrum

Vik in kortsidan på volangerna 5mm 2 gånger och sy med en stickning.

Sy i 2 rynktrådar i volangerna och dra ihop till lagom längd och nåla fast den i nederkanten på manschetten.

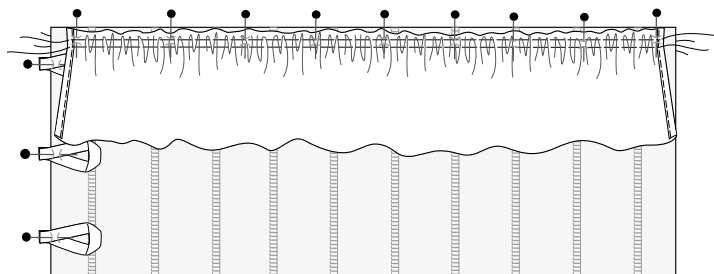

Sy ihop manschetten på 3 sidor vänd ut och pressa. Sy fast manschetterna på ärmarna. Lägg manschetterna aviga mot aviga med ärmen och sy med en raksöm vänd och sticka ner sömsmånen inne i manschetten.

Byt pressarfot till kantstickningsfoten och sätt nålen i vänsterläge, sy ner med en stickning från rätsidan.

Klä 9st stora och 6st små knappar. Sy fast dem på framkant och manschetterna.

Pressa upp en fäll på 1cm och fälla med en stickning.

***Klart!***