



NAAI-  
INSTRUCTIES

## Sapphire™

### Free-Motion kiezelsteenkussen

#### AFMETINGEN BIJ BENADERING

50 x 50 cm

#### BENODIGDHEDEN

8 verschillende katoenen stoffen  
 Koord voor het passepoil - 6 mm dik  
 Garen – 2 verschillende kleuren  
 Blinde rits van 50 cm  
 Tussenvulling

#### HUSQVARNA VIKING® ACCESSOIRES

Transparante blinde ritsvoet 413286545  
 Transparante patchworkvoet ¼" met geleider rechts 412927445  
 Transparante patchworkvoet ¼" 412927447  
 Free-Motion Echo quiltvoet 413320245  
 Mega passepoilvoet 413195145

#### KNIPPEN

1 stuk vulling van 50 x 50 cm  
 25 vierkanten van 11,5 x 11,5 cm van verschillende stoffen  
 1 achterdeel 42 x 52 cm  
 1 achterdeel 12 x 52 cm  
 1 strook katoen voor het passepoil, schuin afgeknipt of schuin van draad – 210 x 4,5 cm

#### DEVIERKANTEN AAN ELKAAR NAAIEN

Leg de 25 vierkanten in een patroon dat u mooi vindt. Naai ze aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Naai vijf rijen van vijf vierkanten elk. Naai de rijen aan elkaar en maak zo een vierkant. Pers alle naadtoeslagen open.

#### QUILTEN

Speld het vierkant op de vulling en begin met quilten. Versier uw quilt zoals u dat wilt, alleen uw eigen fantasie bepaalt de grenzen.

Wij hebben verschillende technieken voor het quilten gekozen. Free-motion quilten, quilten met handgemaakte look en rechte steken werden gecombineerd om een spannend effect te creëren. Door te quilten uit de vrije hand houdt u niet alleen de bovenkant, de vulling en de achterkant bij elkaar, het voegt ook structuur en karakter toe aan uw quilt.

#### Quilten met rechte steek

Klik de Transparante naaivoet ¼" op de machine. Gebruik verschillende patronen voor recht doorstikken om enkele vierkanten te quilten.

#### Quilten met handgemaakt effect

Om uw quilt een handgemaakte look te geven, gebruikt

u de quiltsteek met handgemaakt effect (D:2 (model 960Q)/2:11(model 930)). Deze steek wordt vooraf ingesteld met een hogere waarde voor de draadspanning om de onderdraad met opzet omhoog te trekken en het gewenste "handgemaakte" effect te verkrijgen.

Rijg de bovendraad in met transparant garen en de spoel met contrasterend of bijpassend garen.

Stik de vierkanten door, ongeveer 6 mm van de rand.

*Let op: Wanneer u bij het naaien de quiltsteek met handgemaakt effect gebruikt, hangt het resultaat af van de stof, tussenvulling en garen dat u gebruikt. Probeer de steek eerst uit op een proeflapje. Pas de draadspanning aan zoals nodig is voor uw werkstuk.*



*De quiltsteek met handgemaakt effect geeft uw werkstuk een handgemaakt uiterlijk.*


### Free-Motion kiezelsteeneffect

Stel uw machine in op Free-Motion zwevend (op model 930 moet u dan ook de transporteur laten verzinken) en klik de Free-Motion Echoquiltvoet op uw machine. Selecteer rechte steek.

De opvolgtechniek free-motion kiezelstenen houdt heel veel verplaatsingen in om van de ene "kiezelsteen" naar de andere te gaan. Hier kunt u uw eigen gestikte lijnen kruisen, in tegenstelling tot meanderen (afb. 1).

*Tip: U kunt het naaiproces van de cirkels versnellen door grotere cirkels te maken en ze te omgeven met kiezelstenen van gemiddelde grootte. Wanneer u diverse afmetingen en vormen stikt, kost het niet zo veel tijd om uw quilt te bedekken met deze structuur.*

*Tip! Oefen het naaien uit de vrije hand op stukjes stof met tussenvulling van uw quilt. Het is belangrijk om uw handen te bewegen met dezelfde snelheid als de naald om te lange of te korte steken te voorkomen. Door de snelheid tijdens het naaien uit de vrije hand gelijk te houden, krijgt u ook gelijkmatige steken.*

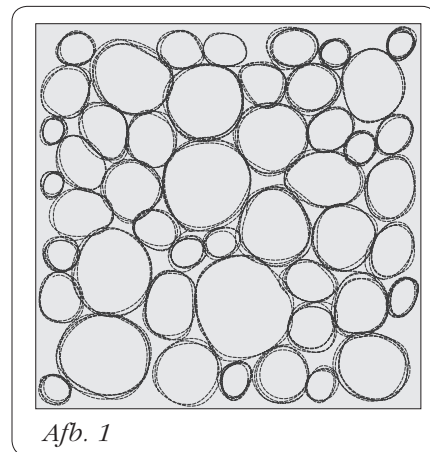

Afb. 1

### HET KUSSEN IN ELKAAR NAAIEN

Schakel de free motion stand uit en verhoog de transporteur weer (model 930).

#### Achterkant

De achterkant van het kussen bestaat uit twee stukken stof die op elkaar worden genaaid met een rits als opening.

Bevestig een standaard rits met ritsvoet E of gebruik de optionele transparante blinde ritsvoet om een blinde rits te maken.

#### De passepoil maken

Om uw kussen extra cachet te geven, maakt u uw eigen passepoil van stof naar keuze en de mega passepoilvoet.

Pak de passepoilstrook en leg deze met de verkeerde kant naar boven. Leg het koord er bovenop en wikkel de stof eromheen.

Klik de mega passepoilvoet vast aan de rechterkant van de naald. Leg de stof en het koord onder de mega passepoilvoet met het koord links van de naai-voet. Selecteer de rechte steek en stel de steekpositie in op -2.0. Naai (afb. 2).

#### De passepoil bevestigen

Leg de voorkant van het kussen met de goede kant naar boven. Leg de passepoil langs de naadlijn aan de goede kant van de stof (afb. 3). Zet de steekpositie op -2,5 en naai aan elkaar met de passepoil links van de naai-voet.


*Tip: Wanneer u een passepoil in een werkstuk naait, moet u de naaldpositie zo aanpassen dat de naad zo dicht bij het koord komt, dat het eerste stiksel wordt verborgen.*

Leg de achterkant van het kussen bovenop de voorkant, met de goede kanten op elkaar. Selecteer een rechte steek met de linker naaldpositie. Naai de delen op elkaar met het koord links van de mega passepoilvoet (afb. 4).


*Tip: Knip de naadtoeslag van het passepoil in bij de hoeken om de naden minder hoog te maken en te zorgen dat de naden plat liggen.*

Draai het kussen om en strijk het. En geniet van het eindresultaat!


Meer informatie over het gebruik van onze accessoires vindt u op [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com).

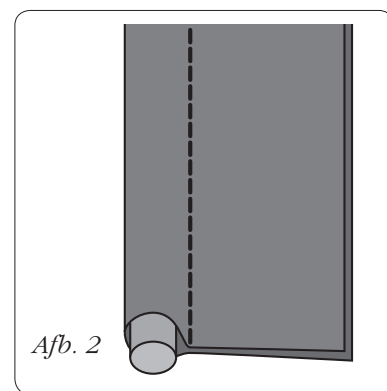

Afb. 2

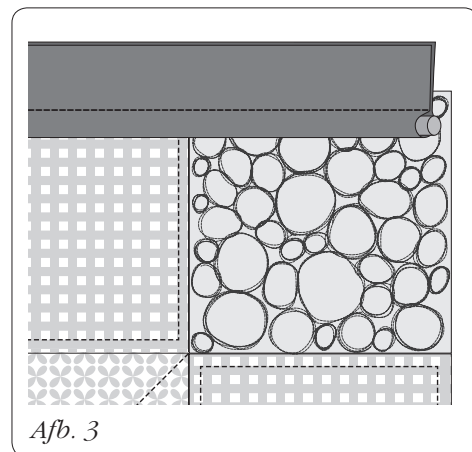

Afb. 3

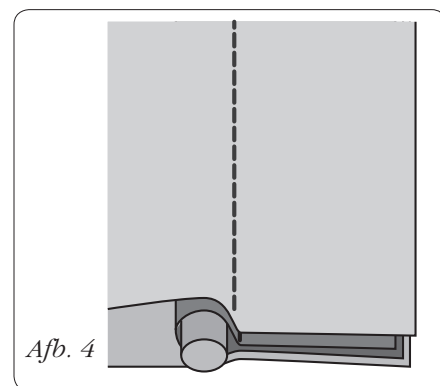

Afb. 4